

COMPARTIMOS

LA CIUDAD

la ILUMINACIÓN pública más personal.



columna WAMWU
columna WAMWU

LA COLUMNA WAMWU ES UN PRODUCTO INNOVADOR QUE NO PASA DESAPERCIBIDO NI EN LOS ENTORNOS MÁS AGRESIVOS: COSTA, ALTA MONTAÑA...

Cualidades técnicas:

La columna está fabricada en acero 275 JR, según la norma UNE EN 1002 o aluminio. En el caso del acero se procede a su galvanización según la norma UNE EN ISO 1461.

Todas nuestras columnas son tratadas con pintura en polvo, que además de producir unos revestimientos orgánicos atractivos, se caracteriza por una excelente resistencia a la corrosión, al calor, al impacto, a la abrasión en intemperie y a los cambios extremos de temperatura.


Se puede disponer de productos de alto brillo, semibrillo y mate, efectos metálicos, perlados, transparentes e incluso incoloros.

Es amigable con el medio ambiente. Ya que las pinturas horneables en polvo NO requieren solventes.

La aplicación de la pintura en polvo se basa en adherir el polvo cargado **electro estáticamente** sobre las **piezas** metálicas, por este motivo todas las columnas son tratadas inicialmente con un esmerado lijado de la superficie.

Una vez hecho esto, su aplicación es por soplete electrostático, lo que permite que la pintura penetre en los lugares más difíciles y no visibles, evitando la corrosión de partes ocultas. Las piezas se hacen pasar por un **horno** a una temperatura determinada donde polimerizará durante el tiempo que sea necesario, quedando la superficie uniforme y recubierta por la capa de pintura.

La columna y la baliza WAMWU, cumple con los más exigentes estándares de calidad. La columna cuenta con el marcado CE.

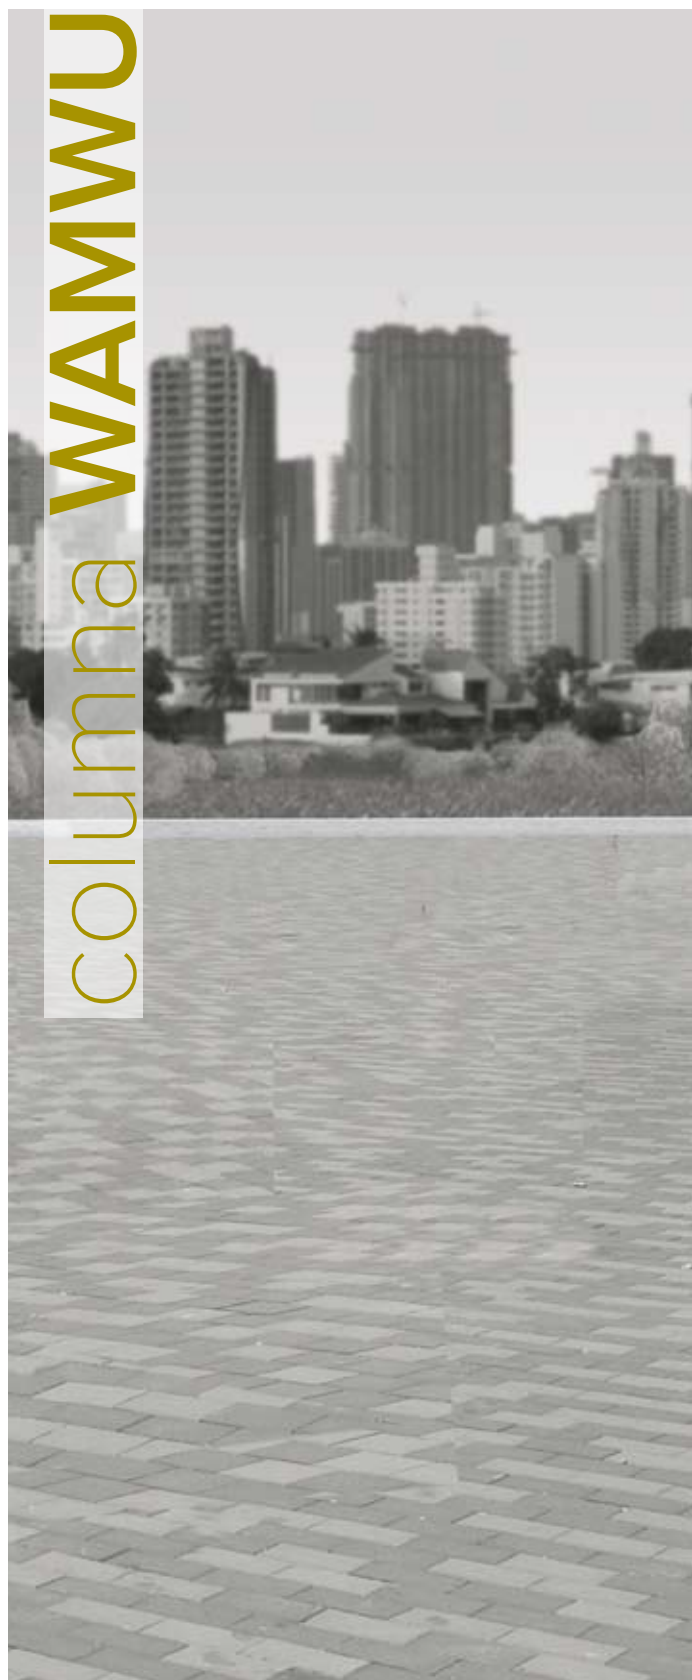


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disponible en versiones 9,25 m. y 5,25 m.
- Baliza en altura de 1,4 m.
- Poste y baliza realizado en acero EN10025-S275 JR.
- Las columnas en geometría troncocónica en acero EN 10025-S235 JR, galvanizado en caliente 70 micras según norma UNE EN ISO 1461.
- Placa base de 8 posiciones para orientación de la fuente luminosa a 45 grados.
- Contraplaca realizada en acero EN10025-S275 JR, con marcas a 45 grados para la indicación de la inclinación de la fuente de luz.
- Baliza en cuerpo cilíndrico disponible en una altura de 1460, realizada en tubo acero EN10025-S275 JR, de diámetro 168 y galvanizada en caliente 70 micras según norma UNE EN ISO 1461.
- Tornillos en acero inoxidable A2.
- Proceso opcional superficial de pintura en polvo.
- Puerta de registro en soporte y baliza enrasada.
- Disponible caja de conexiones con dos portafusibles, cuatro polaridades, de 3 vías por polo, alimentación hasta 2 cables de 35 mm de sección de entrada y 2,5 mm en salida para conexión de la lampara.
- Cierre especial de poliamida y fibra de carbono.
- Tornillo antiaflojamiento poliamida de alta viscosidad.


DECIDIR LA ORIENTACIÓN

1




Plantilla con 8 posiciones para orientación de la fuente luminosa cada muesca a 45 grados.

2




El arquitecto marca una de las muescas, indicando la dirección a iluminar.

3



Colocación de la columna encima de la plantilla.


4

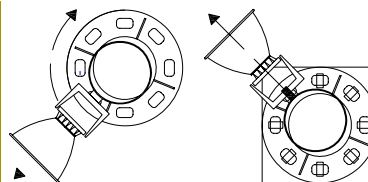

Orientamos la columna tomando como referencia el bulón y lo alineamos a la dirección de la señal.

DECIDIR TIPO DE PLACA


Placa Individual



PLBWAMWUIND4T




Placa Doble




PLBWAMWUDOBWL4T



Placa Triple




PLBWAMWUTRI4T




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas Poste:

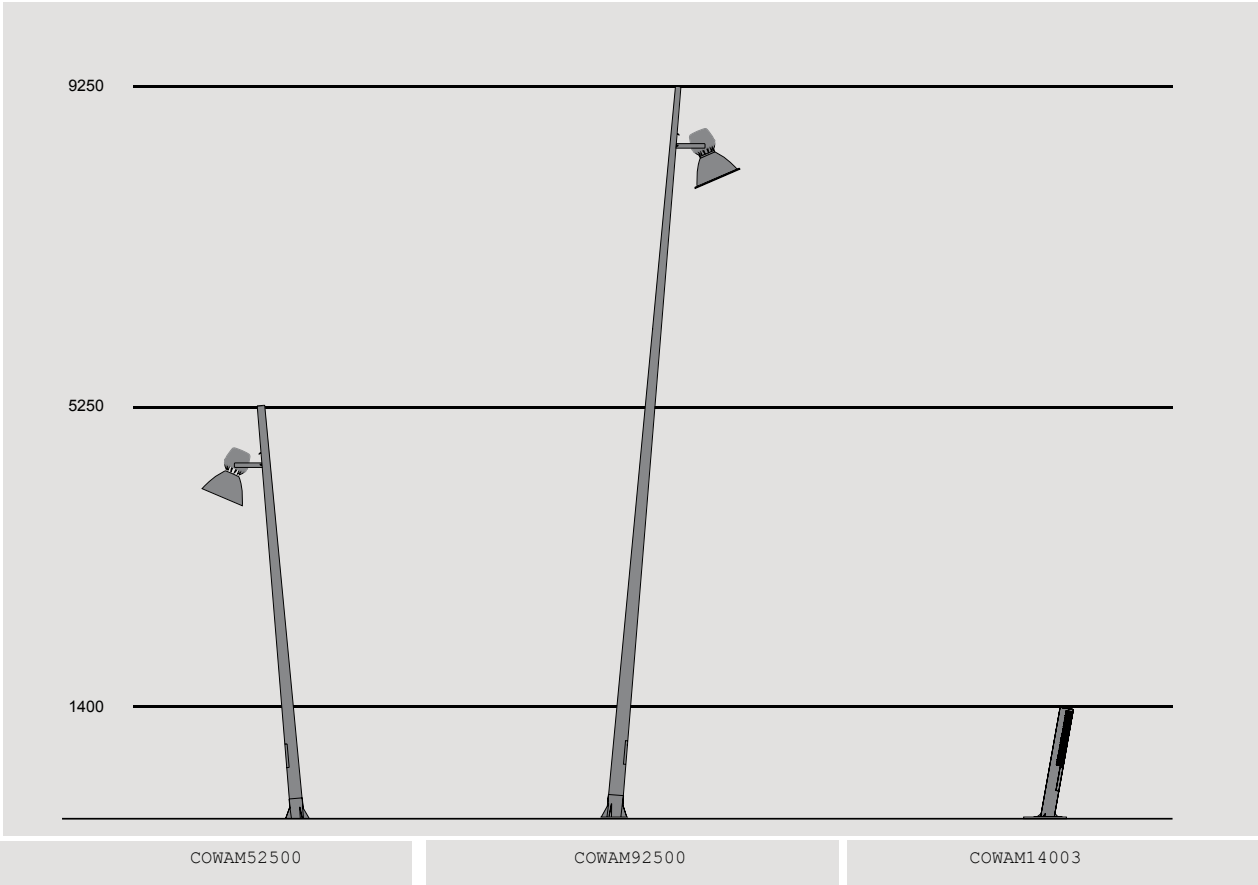


Tipos Placa:

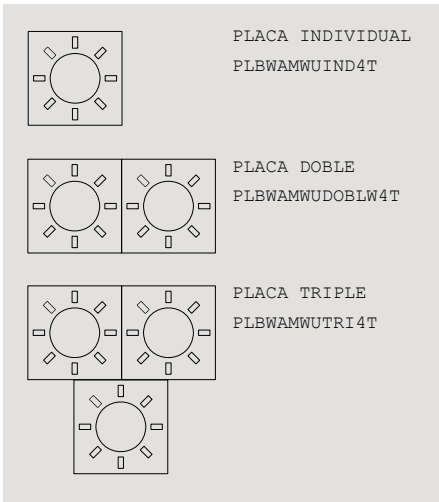

Cómo realizar su pedido:

Ref. de Poste + Ref. Placa.

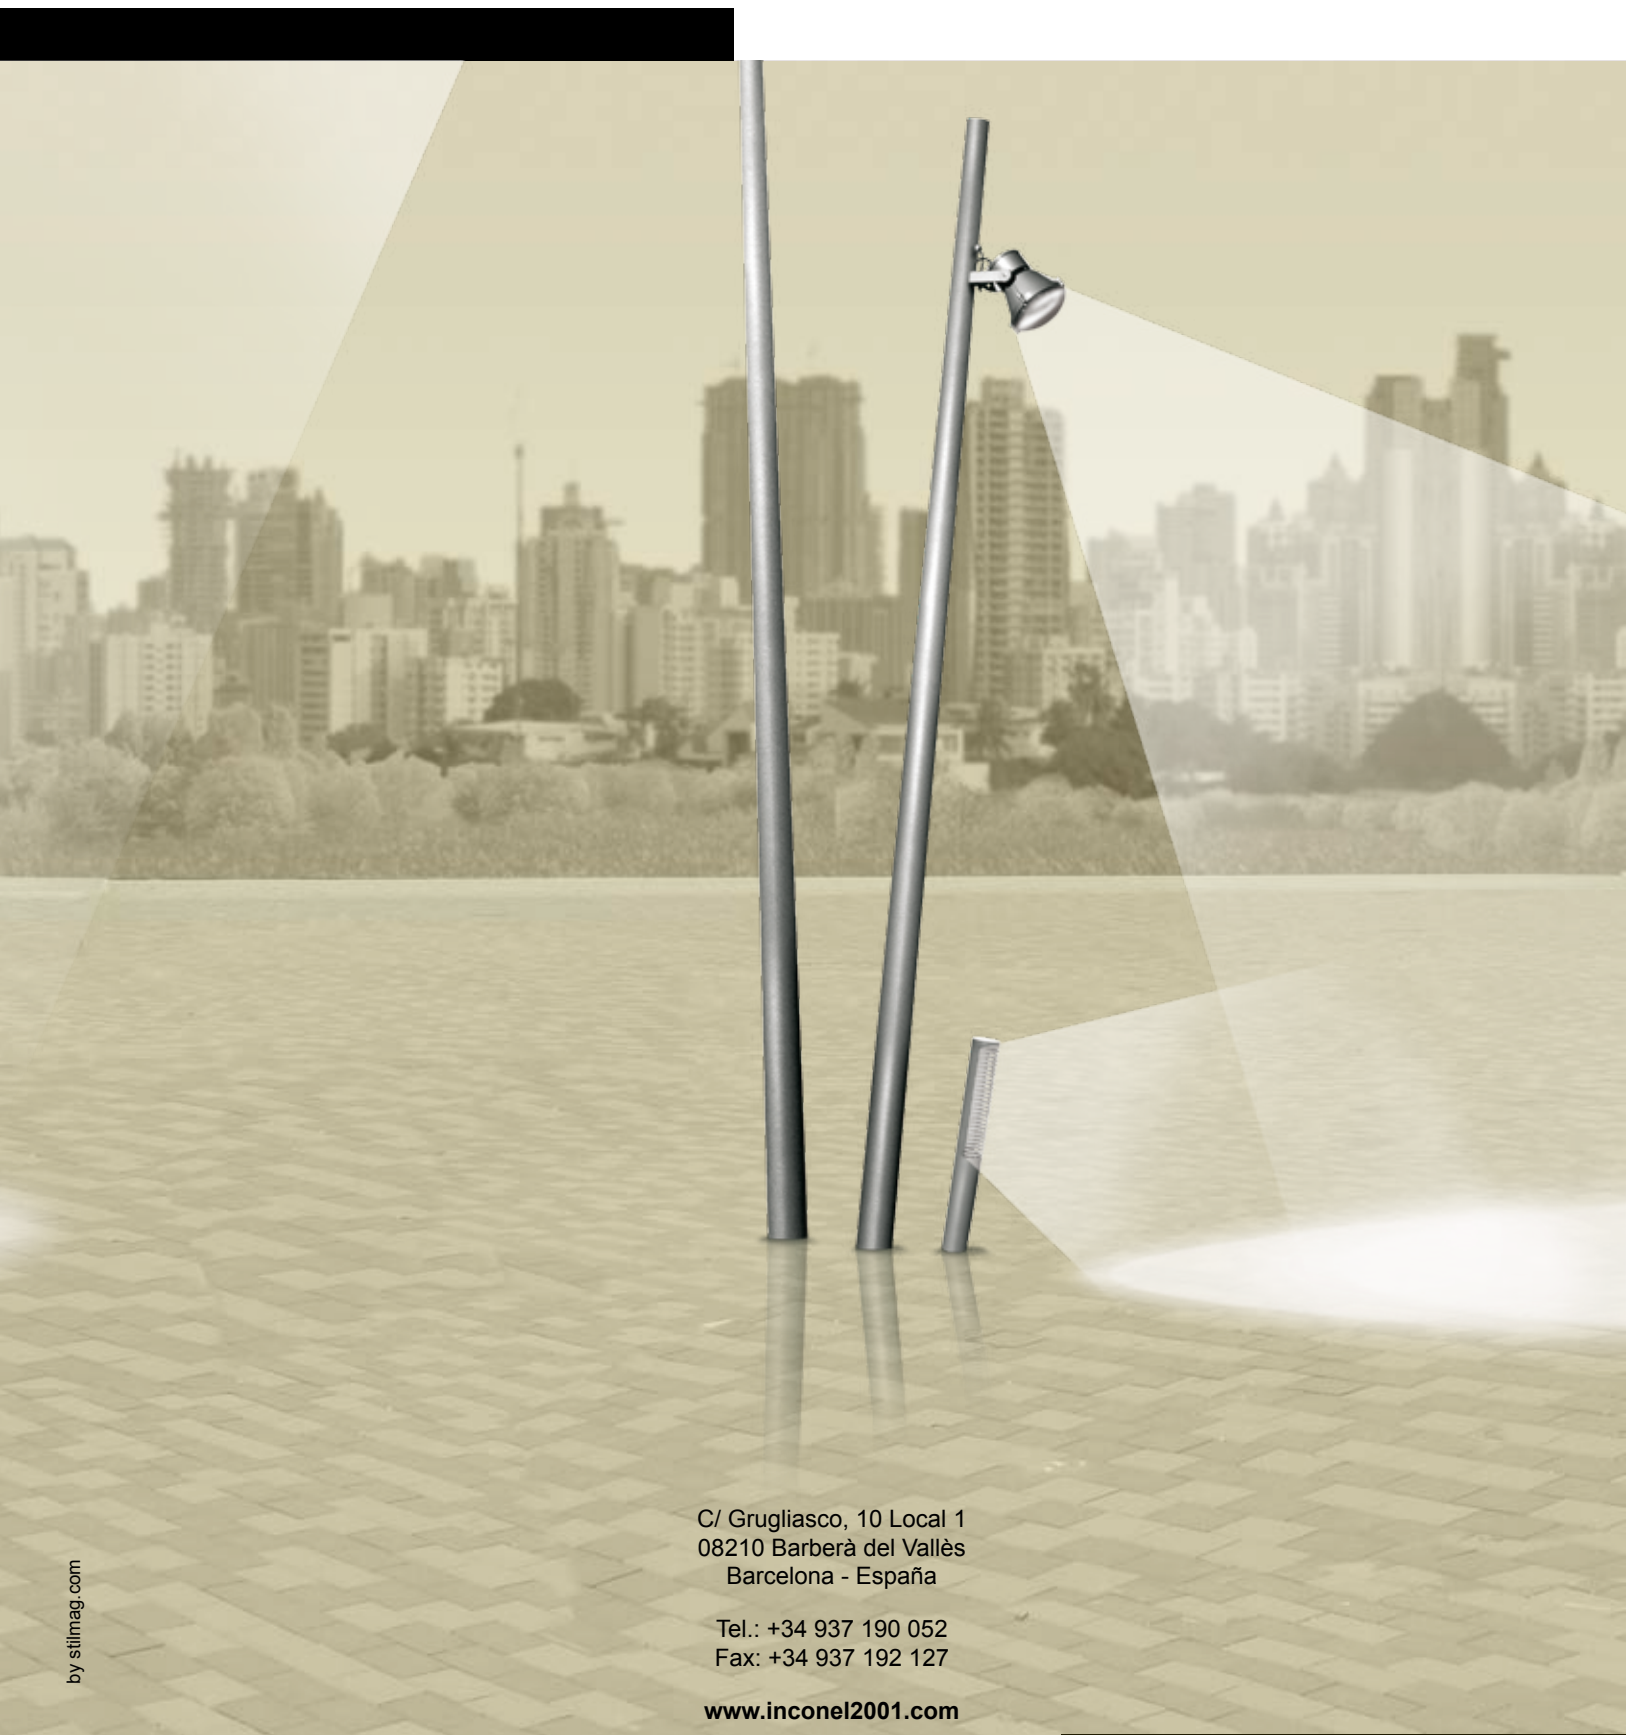

by stilmag.com

C/ Grugliasco, 10 Local 1
08210 Barberà del Vallès
Barcelona - España

Tel.: +34 937 190 052
Fax: +34 937 192 127

www.inconel2001.com

