


COMPARTIMOS

LA CIUDAD

la ILUMINACIÓN pública más personal.



columna OLIMPO



columna OLIMPO
столуна ОЛИМПО

LA COLUMNA OLIMPO ES UN PRODUCTO INNOVADOR QUE NO PASA DESAPERCIBIDO NI EN LOS ENTORNOS MÁS AGRESIVOS: COSTA, ALTA MONTAÑA...

Cualidades técnicas:

La columna está fabricada en acero 275 JR, según la norma UNE EN 1002 o aluminio. En el caso del acero se procede a su galvanización según la norma UNE EN ISO 1461.

Todas nuestras columnas son tratadas con pintura en polvo, que además de producir unos revestimientos orgánicos atractivos, se caracteriza por una excelente resistencia a la corrosión, al calor, al impacto, a la abrasión en intemperie y a los cambios extremos de temperatura.

Se puede disponer de productos de alto brillo, semibrillo y mate, efectos metálicos, perlados, transparentes e incluso incoloros.


Es amigable con el medio ambiente. Ya que las pinturas horneables en polvo NO requieren solventes.

La aplicación de la pintura en polvo se basa en adherir el polvo cargado **electro estáticamente** sobre las **piezas** metálicas, por este motivo todas las columnas son tratadas inicialmente con un esmerado lijado de la superficie.

Una vez hecho esto, su aplicación es por soplete electrostático, lo que permite que la pintura penetre en los lugares más difíciles y no visibles, evitando la corrosión de partes ocultas. Las piezas se hacen pasar por un **horno** a una temperatura determinada donde polimerizará durante el tiempo que sea necesario, quedando la superficie uniforme y recubierta por la capa de pintura.

La columna OLIMPO, cumple con los más exigentes estándares de calidad. La columna cuenta con el marcado CE.


columna OLIMPO

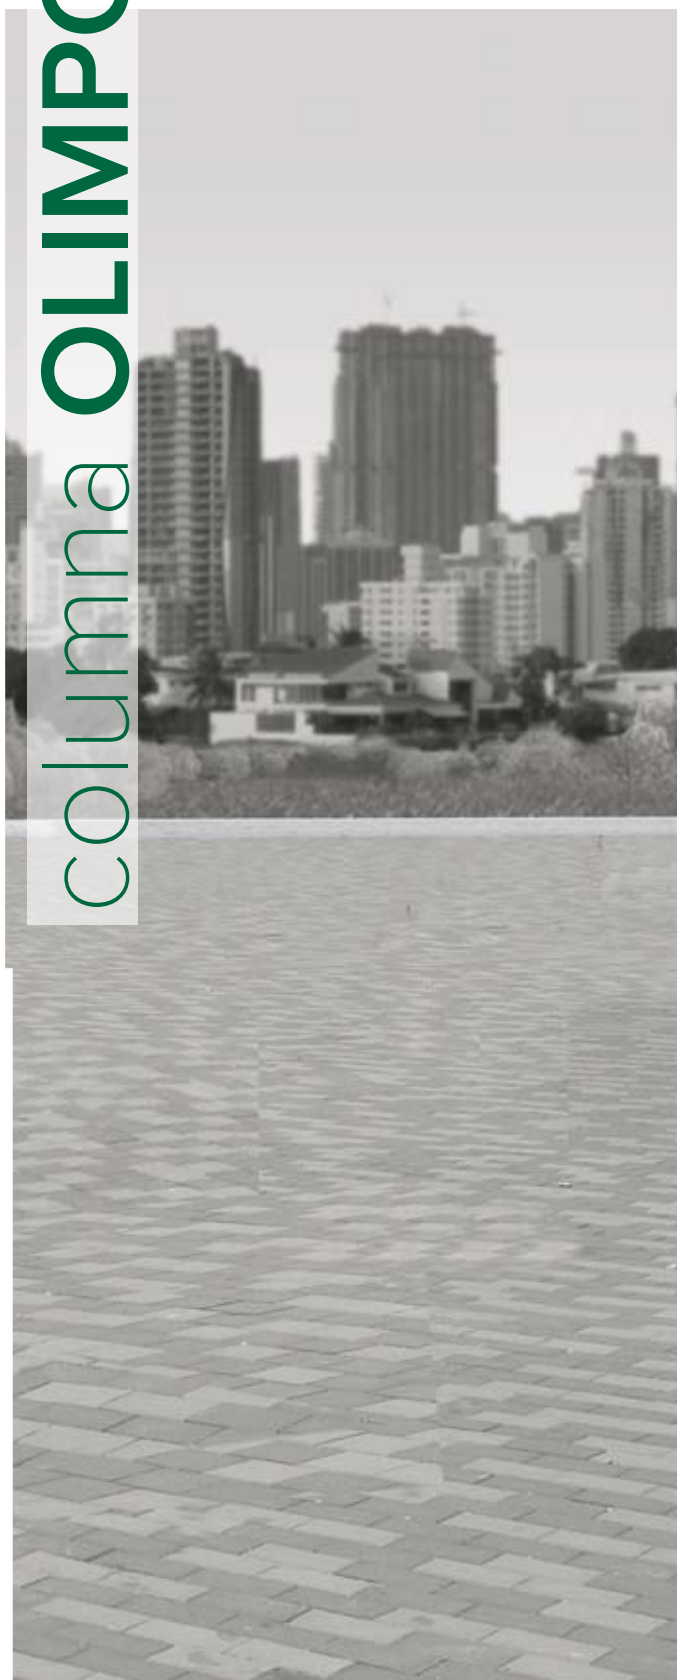

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Disponible con las siguientes longitudes: 7,5 m., 8 m., 9 m. y 10 m..
- Postes realizados en acero EN10025-S275, galvanizado en caliente 70 micras de espesor, según la norma UNE EN ISO 1461.
- Geometría telescópica cilíndrica, compuesta por dos secciones cilíndricas de diámetro 168 y 114.
- El primer tramo es de 4000.
- Tratamiento opcional de pintura en polvo.
- Puerta de registro enrasada.
- Sistema de conexión a tierra interno.
- Cierre especial anticorrosión, de poliamida y fibra de carbono.
- Tornillo triangular en poliamida, antiaflojamiento.
- Homologación EN-40.

Instalación opcional de BRAZOS simples o dobles.

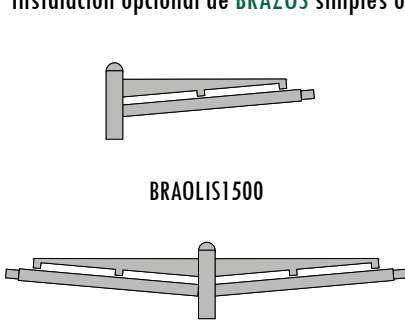

BRAOLIS1500

BRAOLIS1800



BRACARS1000

Disponible en 7 colores.

C01	Gris claro (Ral. 9006)
C03	Gris medio (Ral. 7010)
C02	Negro (Ral. 9004)
C99	Oro
C98	Cromado
C97	Cromado oscuro
C05	Rojo

Modelo BRIDA simple o doble.



SIMPLE

DOBLE

100 mm. de Ø	BRI100S	100 mm. de Ø	BRI100D
127 mm. de Ø	BRI127S	127 mm. de Ø	BRI127D
168 mm. de Ø	BRI168S	168 mm. de Ø	BRI168D

ARO EMBELLECEDOR (opcional) disponible en 7 colores.



E12701

E12702

E12703

Disponible en 7 colores.

C01	Gris claro (Ral. 9006)
C03	Gris medio (Ral. 7010)
C02	Negro (Ral. 9004)
C99	Oro
C98	Cromado
C97	Cromado oscuro
C05	Rojo

ARO de NIVELACIÓN (opcional).




ARN168


Disponible en 4 colores

C02	Negro (Ral. 9004)
C03	Gris medio (Ral. 7010)
C04	Blanco
C05	Rojo

Medidas Poste:

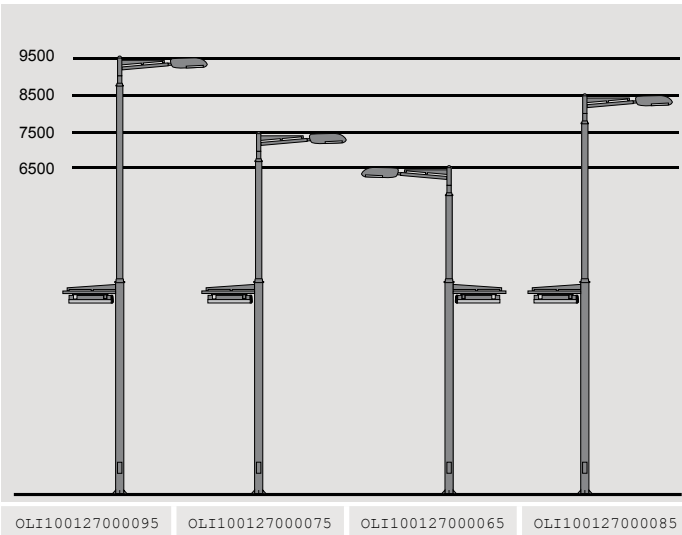

Brazo simple o doble:



BRAOLIS1500

BRAOLIS1800

BRACARS1000

Brida:




SIMPLE

DOBLE

100 mm. de Ø	BRI100S	100 mm. de Ø	BRI100D
127 mm. de Ø	BRI127S	127 mm. de Ø	BRI127D
168 mm. de Ø	BRI168S	168 mm. de Ø	BRI168D

Aro embellecedor (opcional):



E12701

E12702

E12703


Aro de nivelación (opcional):



ARN168

Cómo realizar su pedido:

Ref. de Poste + Ref. Brazo + Ref. Color Brazo + Ref. Brida Simple o Doble + Ref. Aro Embellecedor (opcional) + Ref. Color Aro Embellecedor (opcional) + Ref. Aro Nivelador (opcional) + Ref. Color Aro Nivelador (opcional).

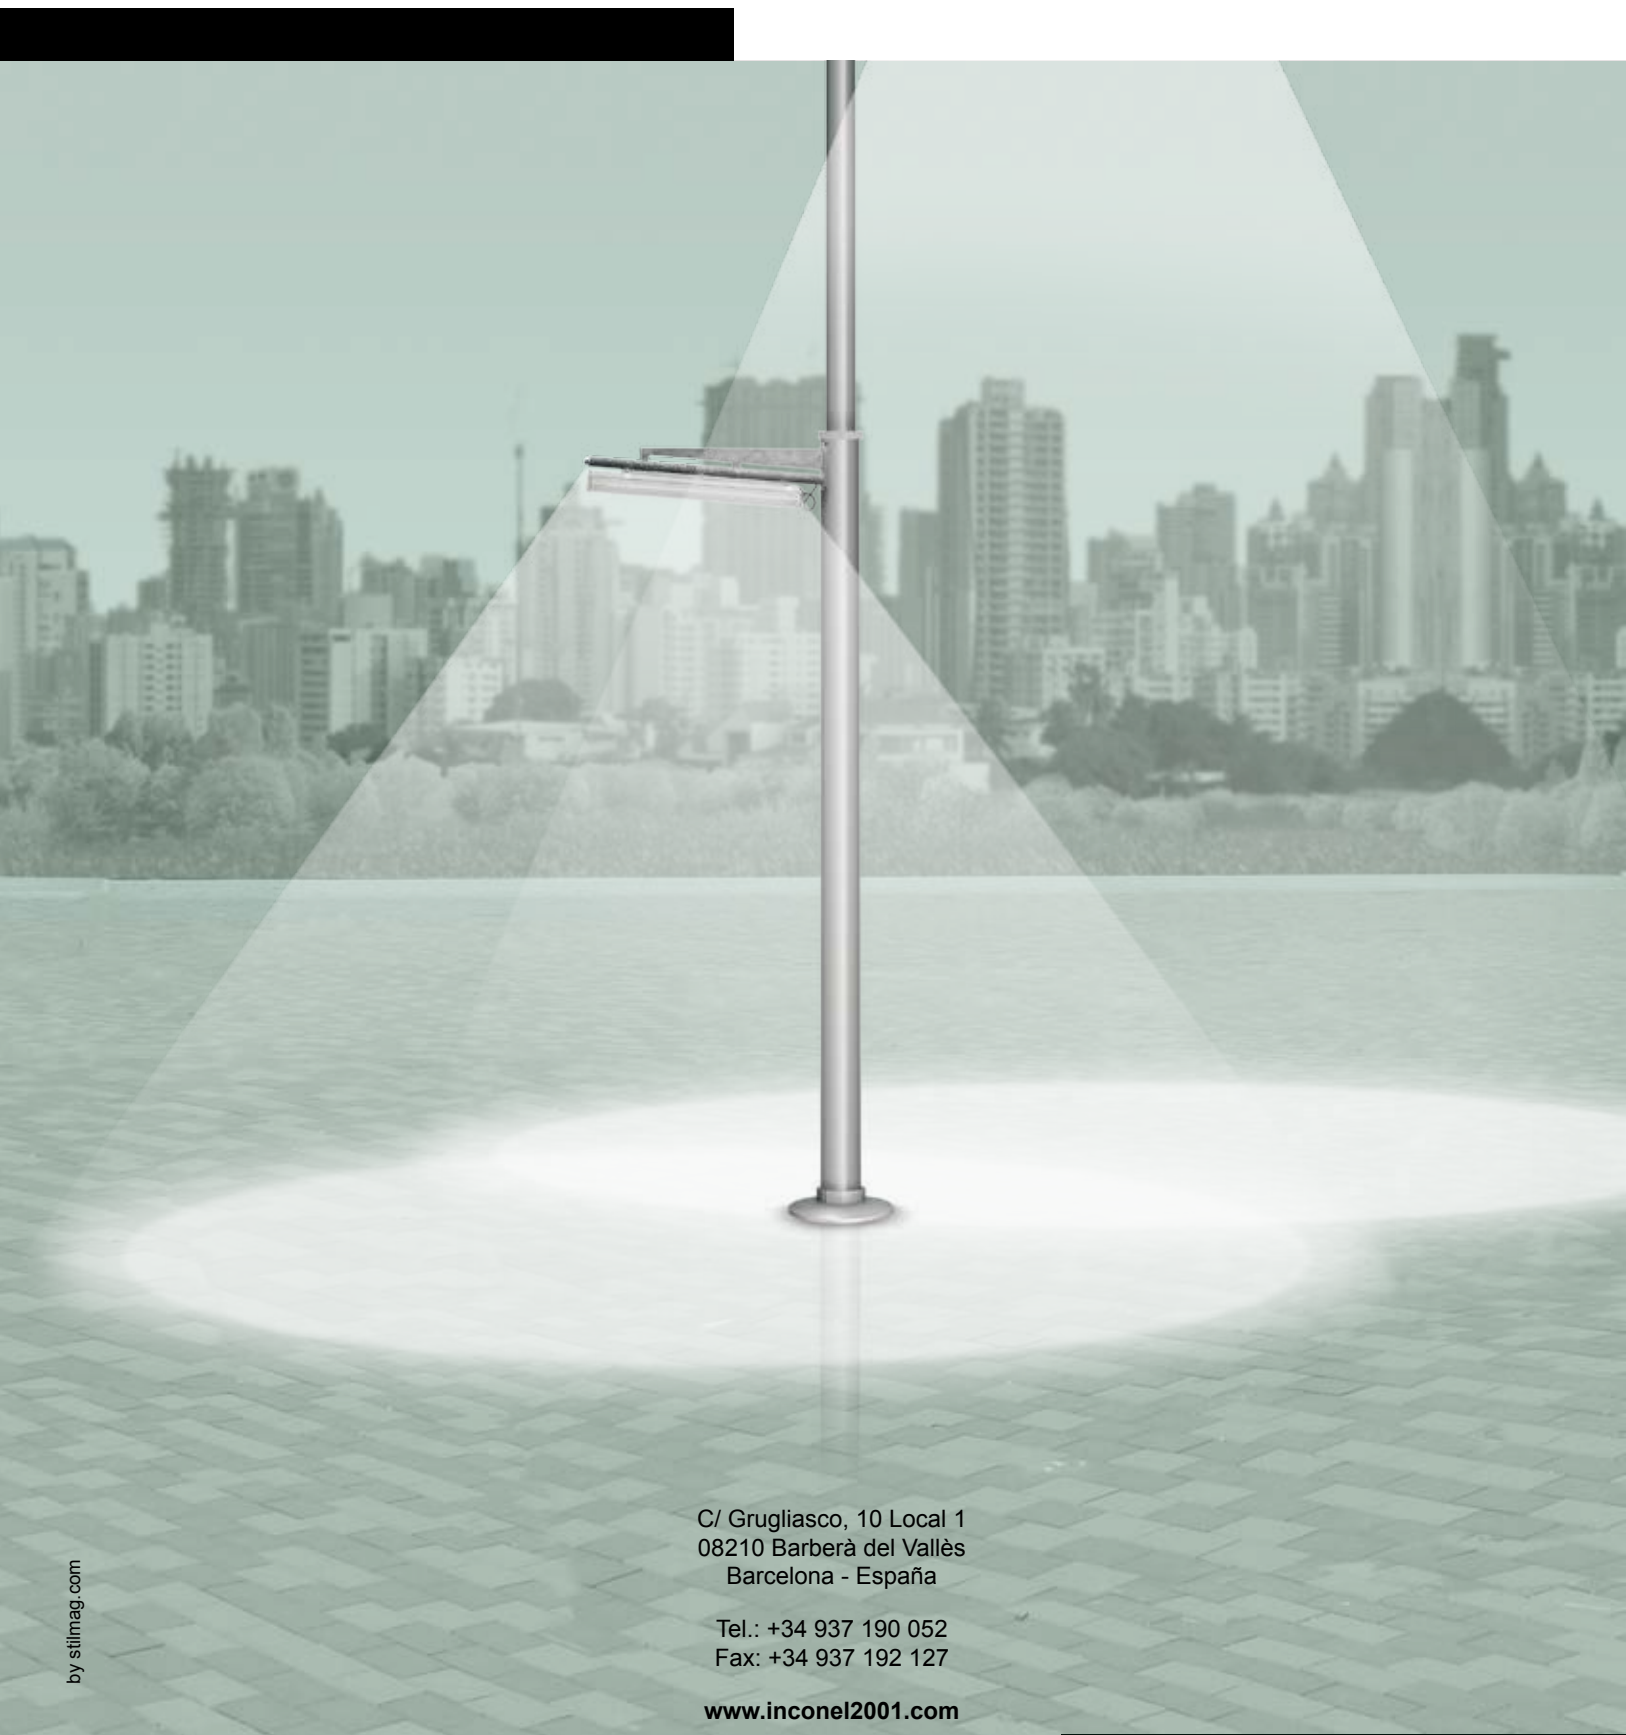

by stilmag.com

C/ Grugliasco, 10 Local 1
08210 Barberà del Vallès
Barcelona - España

Tel.: +34 937 190 052
Fax: +34 937 192 127

www.inconel2001.com

