

COMPARTIMOS LA CIUDAD

la ILUMINACIÓN pública más personal.

columna PIRÁMIDE



columna PIRÁMIDE
колонна ПИРАМИДЕ

LA COLUMNA PIRÁMIDE ES UN PRODUCTO INNOVADOR QUE NO PASA DESAPERCIBIDO NI EN LOS ENTORNOS MÁS AGRESIVOS: COSTA, ALTA MONTAÑA...

Cualidades técnicas:

La columna está fabricada en acero 275 JR, según la norma UNE EN 1002 o aluminio. En el caso del acero se procede a su galvanización según la norma UNE EN1461.

Todas nuestras columnas son tratadas con pintura en polvo, que además de producir unos revestimientos orgánicos atractivos, se caracteriza por una excelente resistencia a la corrosión, al calor, al impacto, a la abrasión en intemperie y a los cambios extremos de temperatura.

Nos aporta los espesores deseados, que van desde 30 a 300 micrones de película no porosa.

Se puede disponer de productos de alto brillo, semibrillo y mate, efectos metálicos, perlados, transparentes e incluso incoloros.


Es amigable con el medio ambiente. Ya que las pinturas horneables en polvo NO requieren solventes.

La aplicación de la pintura en polvo se basa en adherir el polvo cargado **electro estáticamente** sobre las **piezas** metálicas, por este motivo todas las columnas son tratadas inicialmente con un esmerado lijado de la superficie.

Una vez hecho esto, su aplicación es por soplete electrostático, lo que permite que la pintura penetre en los lugares más difíciles y no visibles, evitando la corrosión de partes ocultas. Las piezas se hacen pasar por un **horno** a una temperatura determinada donde polimerizará durante el tiempo que sea necesario, quedando la superficie uniforme y recubierta por la capa de pintura.

La columna PIRÁMIDE, cumple con los más exigentes estándares de calidad. La columna cuenta con el marcado CE.

columna PIRÁMIDE

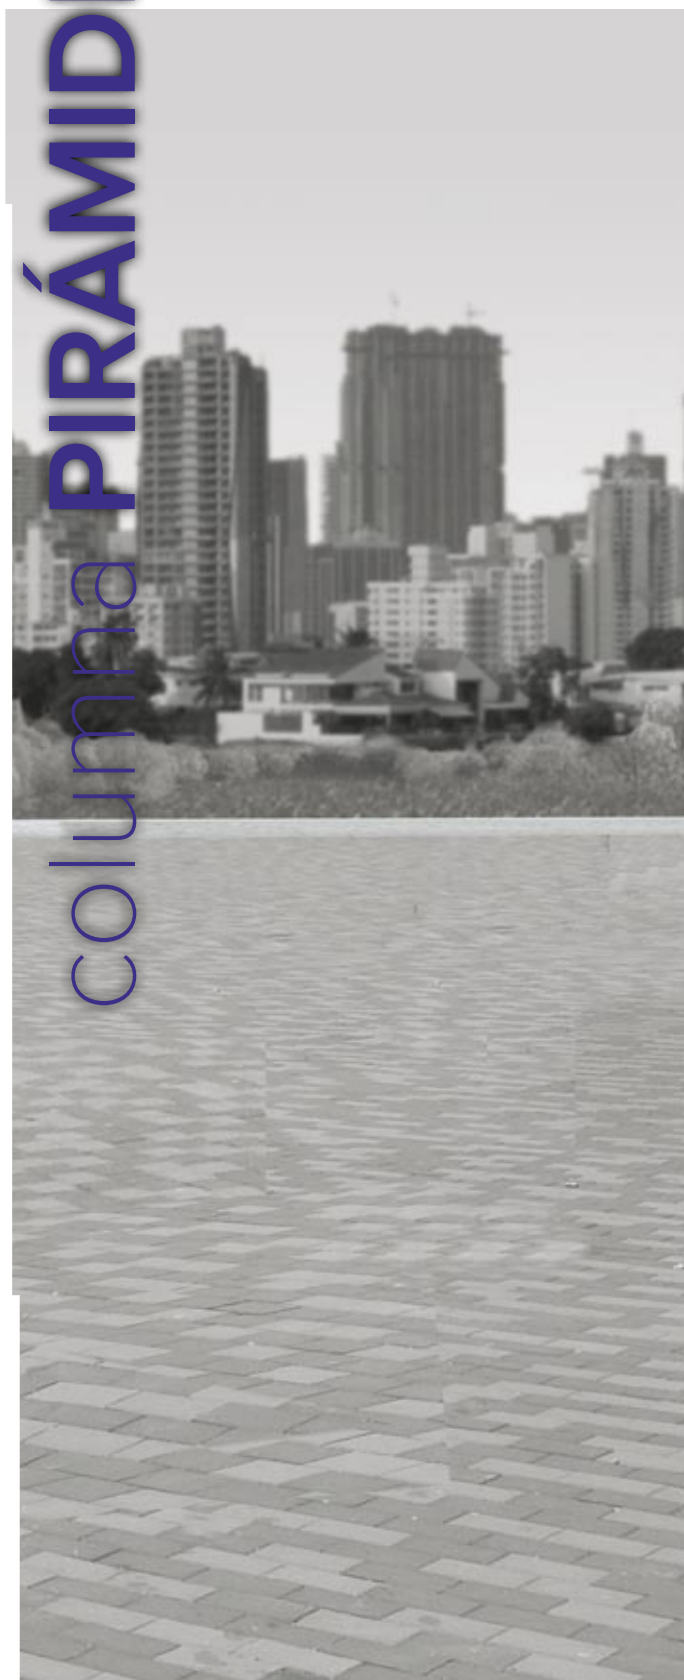

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disponible con las siguientes longitudes, 3 m., 4 m., 5,5 m. y 6 m.
- Postes realizados en acero EN10025-S275, galvanizado en caliente 70 micras de espesor, según la norma UNE EN ISO 1461.
- Geometría telescópica cilíndrica, compuesta por tres secciones cilíndricas de diámetro 127,100 y 76.
- Espesor de 3 mm.
- Tratamiento opcional de pintura en polvo.
- Puerta de registro enrasada.
- Sistema de conexión a tierra interno.
- Opcional Anillo intermedio en ABS, con tratamiento anti UV, acabado cromado, dorado o grafiti.
- Cierre especial anticorrosión, de poliamida y fibra de carbono.
- Tornillo triangular en poliamida, antiaflojamiento.
- Homologación EN-40
- Opcional sistema IPOLE.

SISTEMA INNOVADOR IPOLE (opcional) y ARO de NIVELACIÓN (opcional).

IPOLE i ARO de NIVELACIÓN disponible en 4 colores




000000000




ARONIVMX127

- C02 Negro (Ral. 9004)
- C03 Gris medio (Ral. 7010)
- C04 Blanco
- C05 Rojo

Medidas Poste:

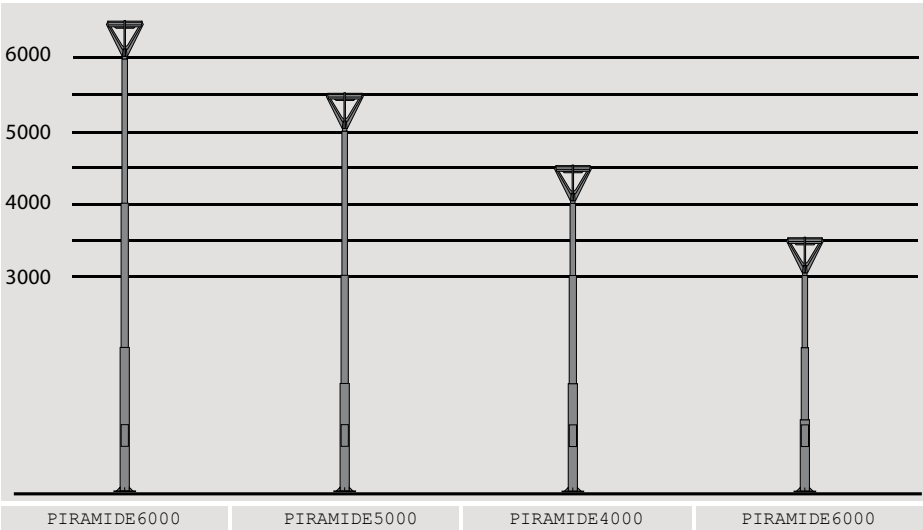


Aro de nivelación (opcional):



ARONIVMX127

Cómo realizar su pedido:

Ref. de Poste + Ref. IPOLE (opcional) + Ref. Color IPOLE i ARO NIVELADOR + Ref. ARO NIVELADOR (opcional)

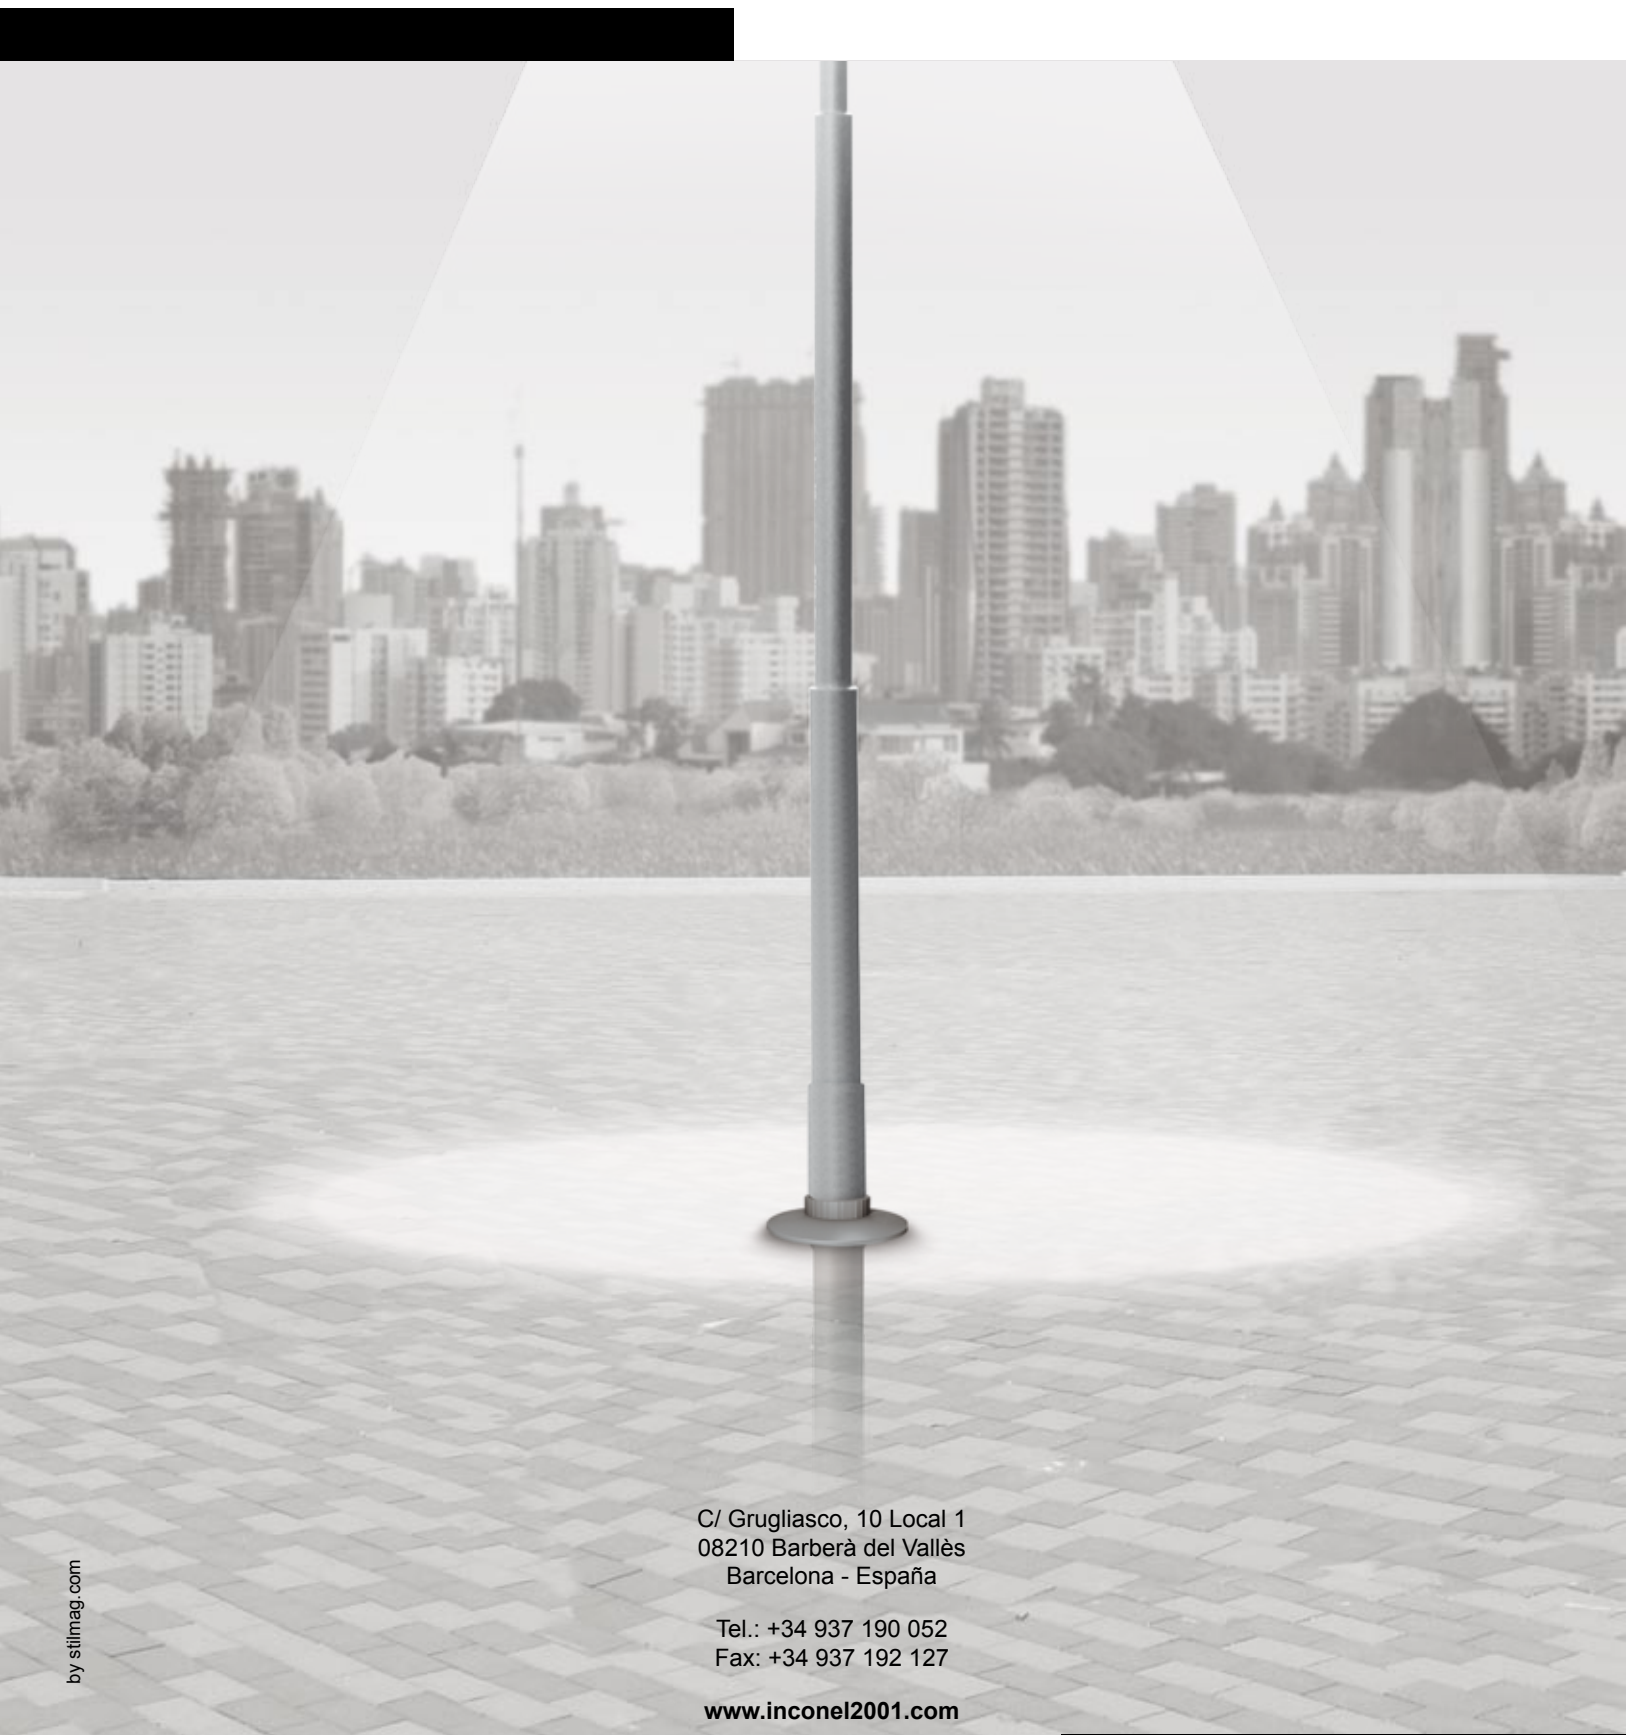

C/ Grugliasco, 10 Local 1
08210 Barberà del Vallès
Barcelona - España

Tel.: +34 937 190 052
Fax: +34 937 192 127

www.inconel2001.com