

LA PLUS BELLE
TECHNOLOGIE,
DANS L'ÉCLAIRAGE



INCONEL
TECHNOLOGIES

projecteur led Sl "Ville de Lyon"

- Projecteur sur potence en acier galvanisé.

- Finition peinture AKZO 900 Sablé.
- Visserie Inox protégée anti-manipulation.
- Thermostat de protection intégré dans le bloc optique droit.
- Optique secondaire (verrine) en Polycarbonate transparent.
- Indice de protection/choc blocs optiques IP65 – IK10.


- Driver intégré dans le support mural.

- Option Dimming 1-10V standard.
- Indice de protection bras support IP44.
- Appareillage principal avec 6+6 LED Cree®. XLamp® haute puissance.
- Optiques primaires Ledil Strada.

- Luminaire classe II conforme à EN-60598-1 et -2-3.

- Marquage CE et Déclaration de Conformité CE.
- Garantie sur les pièces : 5 ans.




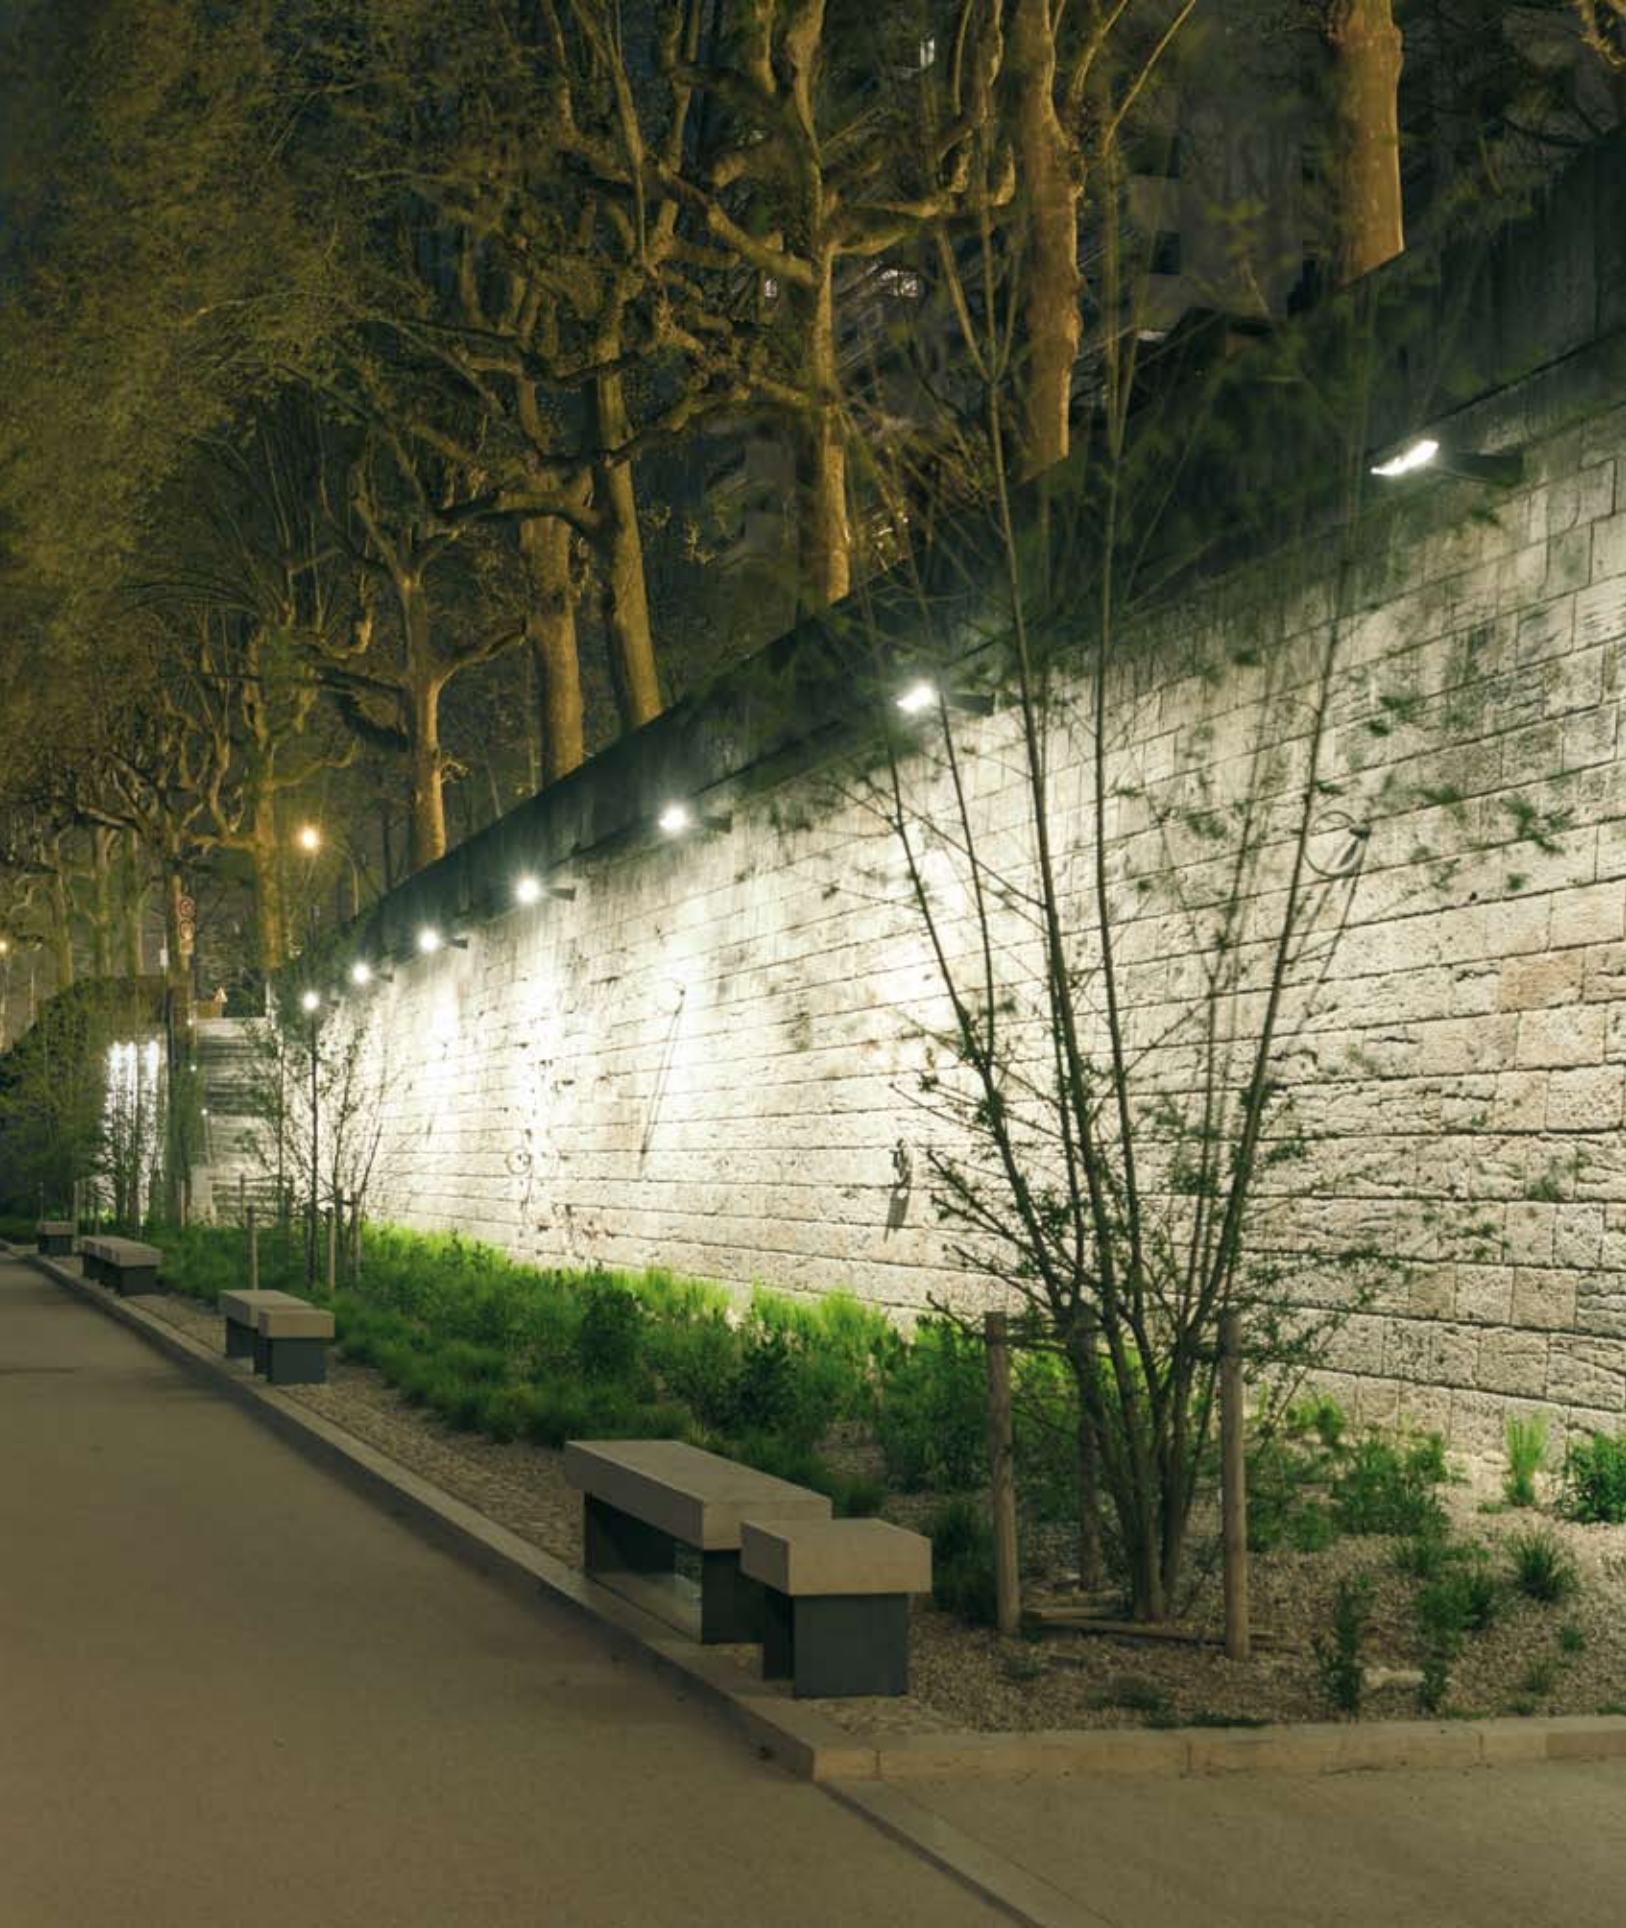

projecteur led SI "Ville de Lyon"

Poids et Dimensions

- Poids du luminaire: 7,8 Kg.
- Poids de la platine : 0,7 Kg.

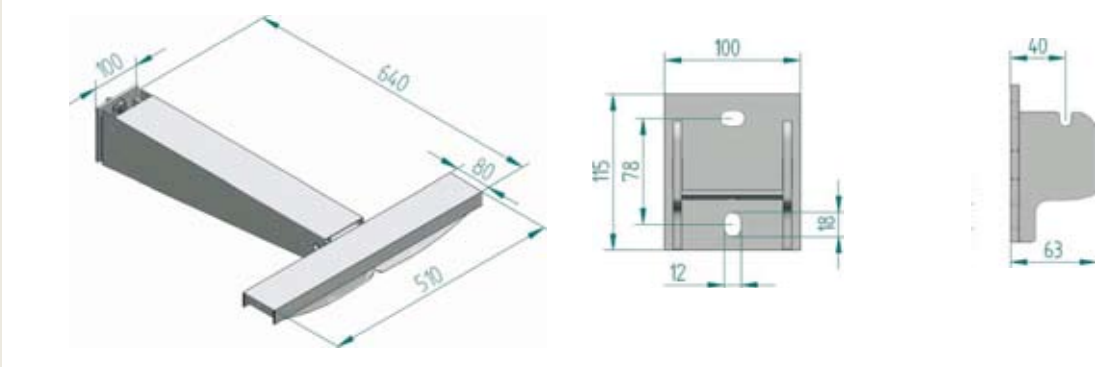

Câblage

Entrée pour les câbles :

- 2 embouts passe-câbles pour câble øext7 à øext15mm.
- Sortie des câbles par le haut du bras, zone côté du mur.



Articles Disponibles

Article N°	Photométrie	Température de couleur	Alimentation	Dimensions (LxWxH)
21.901.30.13	Type III (5m)	3000 K	230Vca 13W	640x510x115 mm
21.901.45.13		4500K		
21.901.30.27		3000 K	230Vca 27W	
21.901.45.27		4500K		
21.902.30.13	Type IV (8m)	3000 K	230Vca 13W	
21.902.45.13		4500K		
21.902.30.27		3000 K	230Vca 27W	
21.902.45.27		4500K		
21.903.30.13	Wall-Washer	3000 K	230Vca 13W	
21.903.45.13		4500K		
21.903.30.27		3000 K	230Vca 27W	
21.903.45.27		4500K		





230V
12



IP 44
IP 65



projecteur led S1 "Ville de Lyon"

Accessibilité appareillage

Appareillage intégré dans le bras support:

- Platine démontable de support avec rail DIN pour l'appareillage électrique.
- Porte-Fusibles Sertsem® PMC 10x38 équipé avec fusible 2A type gG.
- Bornier Sertsem® monophasé avec borne de terre indépendante.
- Driver 42W 700mA fixé à la platine avec 2 vis M3.
- Bornier de raccordement des blocs optiques fixé à la platine avec rivets.



Type III (5 m.)





Wall-washer

Photométries



Appareillage standard avec 6 LED Cree® XLamp® XP-G2 chaque module.

- Led reconnu selon standard UL référence E349212.
- Maintenance du flux lumineux selon standards IES LM-80-08 et TM-21-11.



SI WALL-WASHER

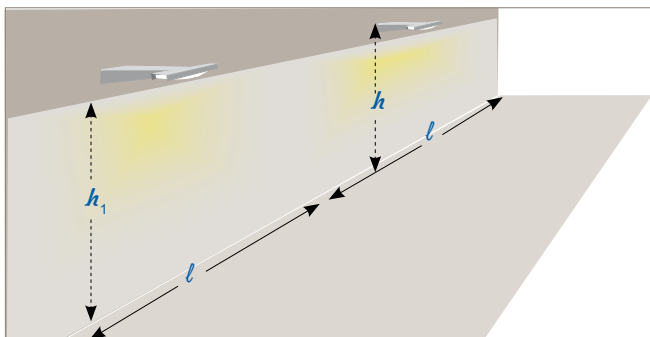

SI 5 m. (Type III)

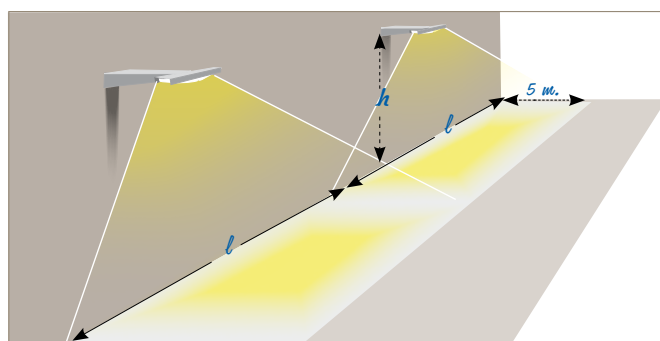


SI 8 m. (Type IV)

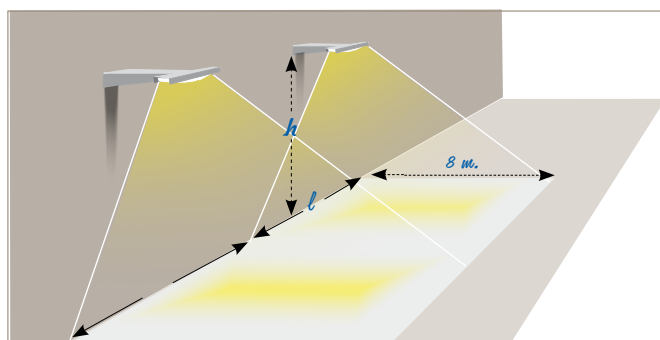


- Température de couleur proximale: 3000K (blanc chaud).
- Indice de rendu des couleurs nominal: 80.
- Flux lumineux nominal : 1715 lm.

SI WALL-WASHER

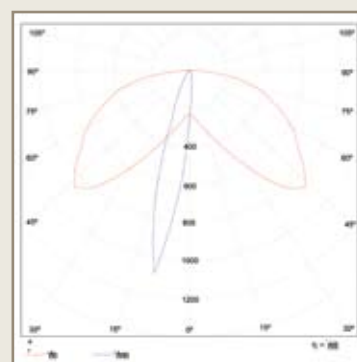

SI 5 m. (Type III)

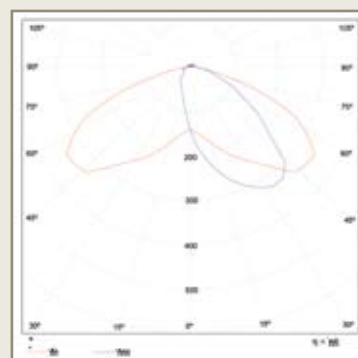

- Photométrie extensive avec un éclairage très uniforme.
- Lentilles primaires Ledil Strada-T combinées:
 - Séries DN+DW pour une largeur (du quai) jusqu'à 5m (*).
 - Séries FT+FW pour une largeur (du quai) jusqu'à 8m (*).
- Optique secondaire en Polycarbonate transparent.



2, Rue de la Corse

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

info@inconel-technologies.com

www.inconel-technologies.com