



Caractéristiques Techniques


- Description : Mât cylindrique avec élément lumineux à LED de design plat.
- Luminaire : Fabriqué en aluminium avec visserie inox.
- Fixation au mât par bride ou sur crosse.
- Finition thermolaqué RAL au choix.
- Degrée d'étanchéité : IP55 (luminaire) – IP66-IK08 (bloc optique) (IK10 en option).
- Éclairage : Faisceau lumière extensif avec ULOR inférieur à 0,5%.
- Source : LED Cree® XLamp® haute puissance.
- Equipement :
 - Elément diffuseur en méthacrylate
 - Double protection thermique (bloc optique et driver)
 - Protection 10KV intégrée.
- Température de couleur : 3000K ou 4500K (autres aussi disponibles).
- Alimentation : 230V 50Hz avec driver intégré classe II (mât classe I).
- Puissance : Disponibles 22W, 46W, 62W et 98W.
- Options sur demande: Système bi-puissance « Eco-mode ».
- Garantie : 5 ans sur pièces - 10 ans à l'oxydation.
- Standards : EN-40, EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3
NF-EN61547, NF EN55015, NF EN60598-1 et 2-3
- Autres : Conception et fabrication européenne.

Mât


- **Hauteurs disponibles: 4 et 6m avec simple ou double luminaire.**
- Fabriqué en acier galvanisé ou acier inoxydable.
- **Finition thermolaqué RAL au choix ou dépoli inox.**
- Porte de visite à 550mm (jusqu'à 3m sur demande).
- Fixation par platine avec tiges.
- **Option luminaire piétons à demi hauteur.**

Distribution photométrique


Routier 5m.

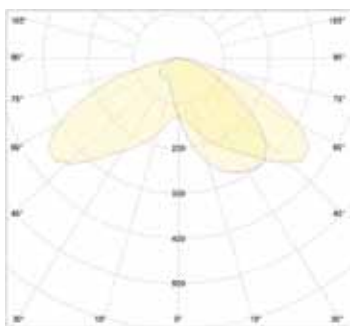

IESNA type II




IESNA type III






Poids et Dimensions

Luminaire fixé par bride

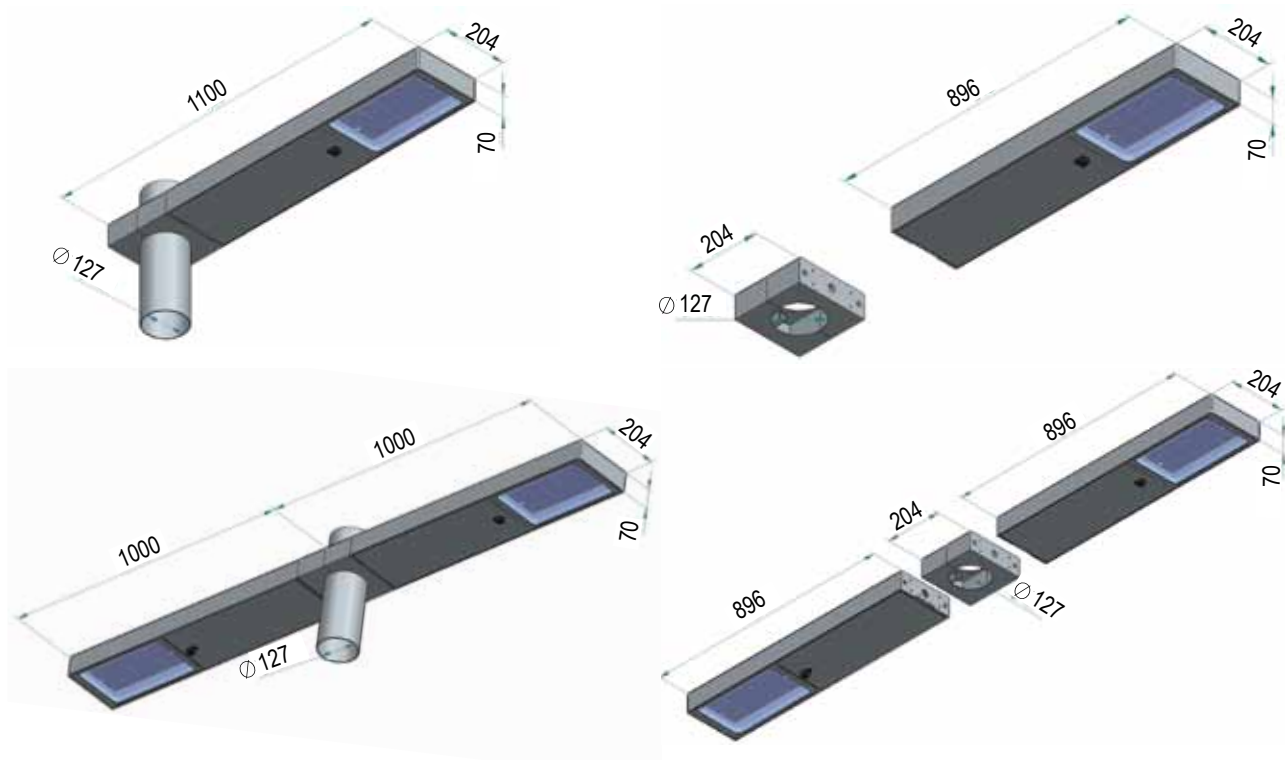

Hauteurs

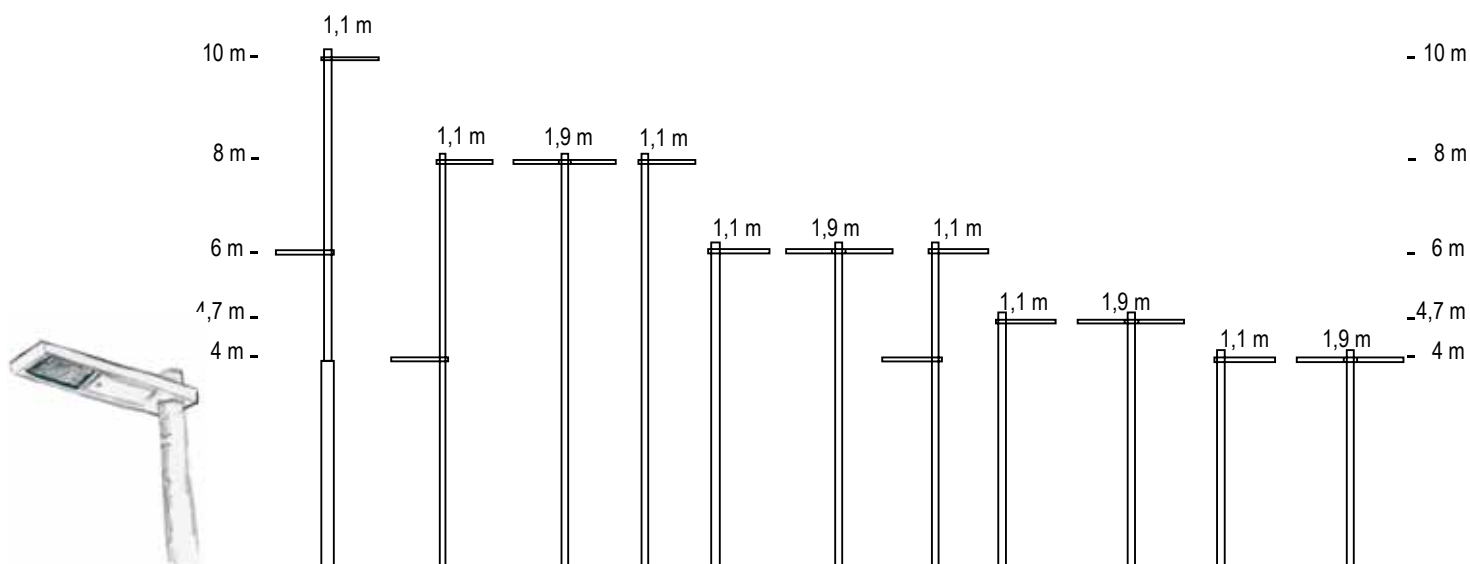



Articles disponibles

Mât

Article N°	Hauteur	Luminaire 1	Luminaire 2	Finition
C55.100.000.RAL	10 m	10 m	-	thermolacqué RAL (à spécifier)
C55.100.060.RAL		10 m	6 m	
C55.080.000.RAL		8 m	-	
C55.080.080.RAL	8 m	8 m	8 m	
C55.080.060.RAL		8 m	6 m	
C55.060.000.RAL		6 m	-	
C55.060.060.RAL	6 m	6 m	6 m	
C55.060.040.RAL		6 m	4 m	
C55.047.000.RAL		4,7 m	-	
C55.047.047.RAL	4,7 m	4,7 m	4,7 m	
C55.040.000.RAL		4 m	-	
C55.040.040.RAL		4 m	4 m	

Luminaires

Fixation par bride	Fixation sur crosse	Température de couleur	Alimentation	Flux Lumineux	Finition
45.701.30.22.RAL	45.702.30.22.RAL	3000 K	230Vca 22W	2270 lm	Thermolacqué RAL (à spécifier)
45.701.45.22.RAL	45.702.45.22.RAL	4500 K		2590 lm	
45.701.30.47.RAL	45.702.30.47.RAL	3000 K	230Vca 47W	4325 lm	
45.701.45.47.RAL	45.702.45.47.RAL	4500 K		4925 lm	
45.701.30.66.RAL	45.702.30.66.RAL	3000 K	230Vca 66W	5870 lm	
45.701.45.66.RAL	45.702.45.66.RAL	4500 K		6685 lm	
45.701.30.94.RAL	45.702.30.94.RAL	3000 K	230Vca 94W	7785 lm	
45.701.45.94.RAL	45.702.45.94.RAL	4500 K		8870 lm	

ASSEMBLING LEDS LIGHT S.A.S.

9, Rue Joseph Cugnot

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

info@inconel-technologies.com

www.inconel-technologies.com