




Caractéristiques Techniques

Description : Encastré de sol ou mur.



- **Utilisation : Intérieur/extérieur.**
- Installation : Boîtier d'encastrement.
- **Matériaux utilisés : Acier inoxydable et aluminium.**
- Finition : Inox sablé ou thermolacqué.
- Degré de protectio : IP68 - IK10.
- **Éclairage : Wall-Washer pour illuminations de façades, bâtiments...**
- Source : 12 LED Cree® XLamp® haute puissance.
- Température de couleur : 3000K ou 4500K.
- Optique primaire : Lentilles LEDIL.
- Optique secondaire : Verre sécurit 10mm.
- Alimentation : 230VCA avec driver intégré classe électrique II.
- Puissance d'entrée : 23 W.
- **Protection thermique: Thermostat intégré dans le bloc optique.**
- Dimensions standard: 500 x 105mm et profondeur 130mm.
- Température d'ambiance : -20°C ~ 40°C.
- **Durée de vie prévisionnelle : 55.000 heures.**
- Garantie : 5 ans sur pièces.
- Qualifications : Marquage CE et Déclaration de Conformité CE.
- Autres : Conception et fabrication européenne.

Dimensions

Boîtier d'encastrement




Bloc Optique

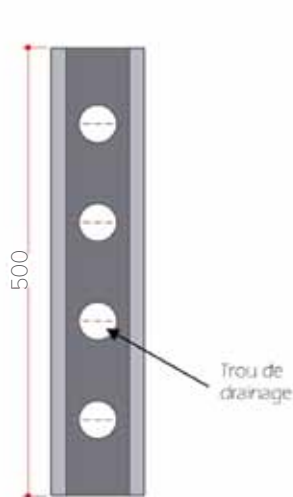

Ces dimensions sont susceptibles de modification.

Distribution photométrique

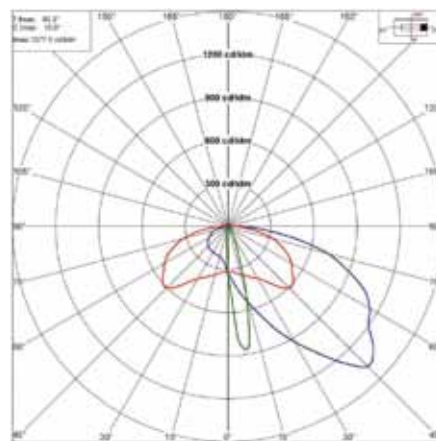



Articles disponibles

Article N°	Matériau	Température de couleur	Alimentation	Dimensions (LxWxH)
17.902.30.27	Acier inox finition	3000K	230V 23 W	500x105x130 mm
17.902.45.27	grenillée	3000K	(avec driver intégré)	



ASSEMBLING LEDS LIGHT S.A.S.

9, Rue Joseph Cugnot

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

info@inconel-technologies.com

www.inconel-technologies.com