


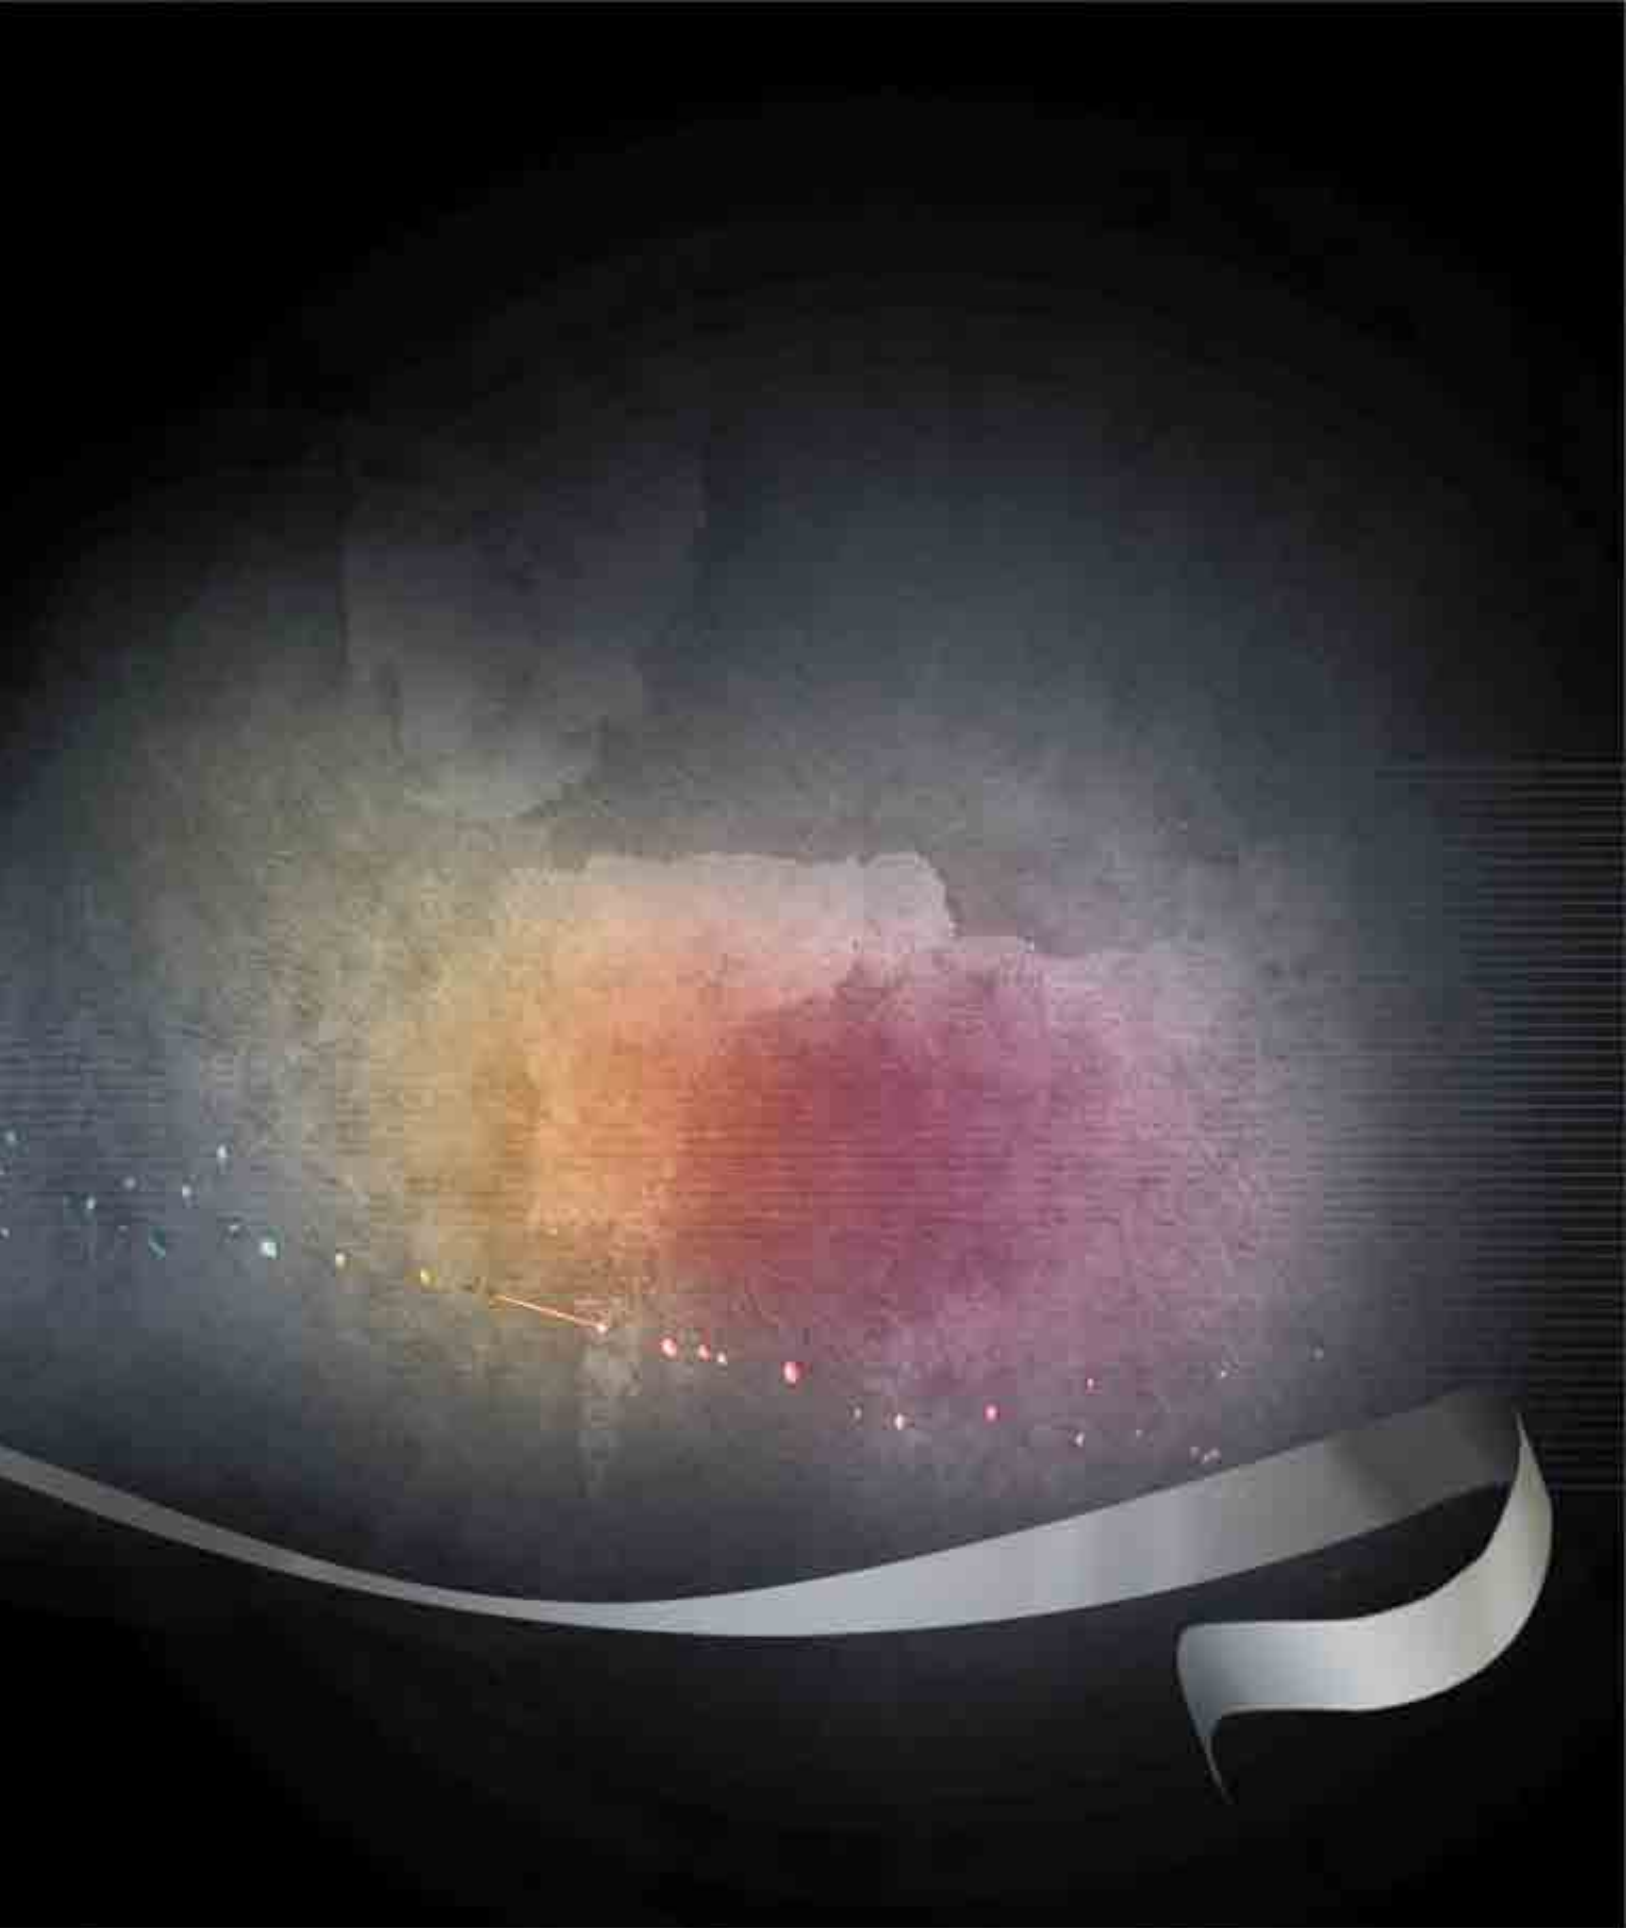


## Caractéristiques Techniques


### Projecteur à distribution asymétrique pour extérieur.

- Installation : Avec semelle de fixation murale.
- Dimensions: 605 x 378 x 75 mm.
- **Matériaux utilisés : Corps en aluminium. Bloc optique en méthacrylate.**
- Finition : Thermolaqué RAL à définir.
- Degrée de Protection: IP66 (bloc optique) – IK10.
- **Source lumineuse: 22 LED haute efficacité avec des optiques Ledil.**
- Température de couleur: 3000K o 4000K (autres aussi disponibles sur demande).
- **Index CRI: Supérieur à 75.**
- Equipement: Double protection thermique (bloc optique et driver).
  - Parasurtenseur 10KV intégré.
  - Réglage de flux par 1-10V intégré.
  - Option réglage par DALI ou temporisateur disponible sur demande.
- Alimentation: 230V 50Hz/60Hz – facteur de puissance 0,97.
- Classe électrique: Luminaire classe II.
- Puissance: 52 W.
- Température d'ambiance : -10 °C à +40 °C.
- **Garantie: 5 ans sur pièces.**
- Standards: EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3, NF-EN61547, NF-EN55015, NF-EN60598-1 y 2-3.
- Autres : Conception et fabrication européenne.

## Dimensions

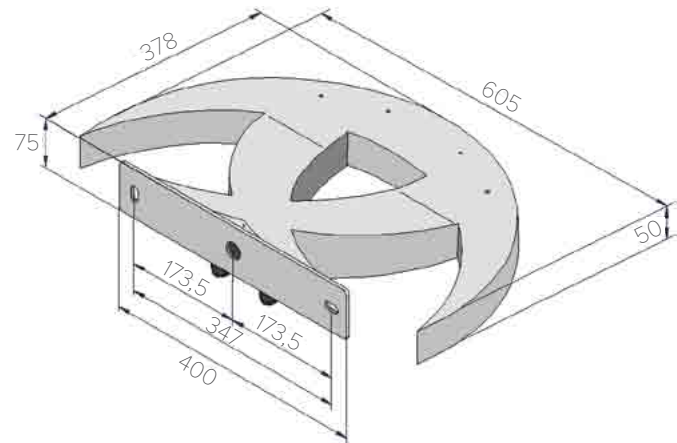

## Photométries

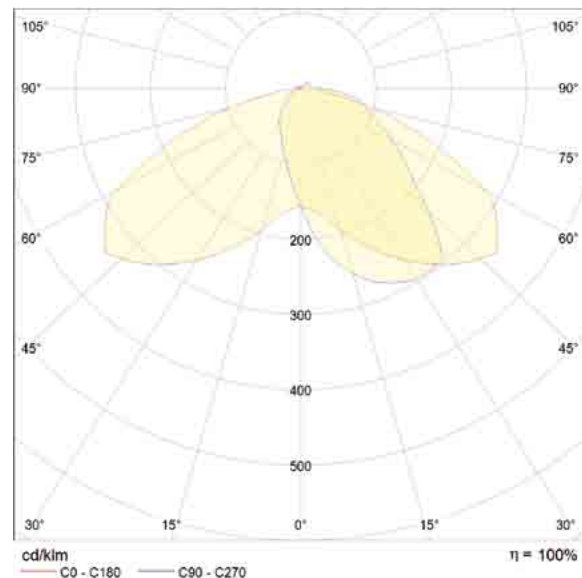

Photométrie routière Standard 5M.

Courant Led : 700 mA.

Puissance Led : 44 W.

Température de couleur : 3000 K 4000 K.

Rendement : 96 lm/W - 102 lm/W.





## Articles Disponibles

| Article N°       | Description                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 46.701.30.55.RAL | Projecteur Échoppes 3000K 55W photométrie 5M finition RAL à définir. |
| 46.701.40.55.RAL | Projecteur Échoppes 4500K 55W photométrie 5M finition RAL à définir. |



**ASSEMBLING LEDS LIGHT S.A.S.**

9, Rue Joseph Cugnot

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

[info@inconel-technologies.com](mailto:info@inconel-technologies.com)

[www.inconel-technologies.com](http://www.inconel-technologies.com)