


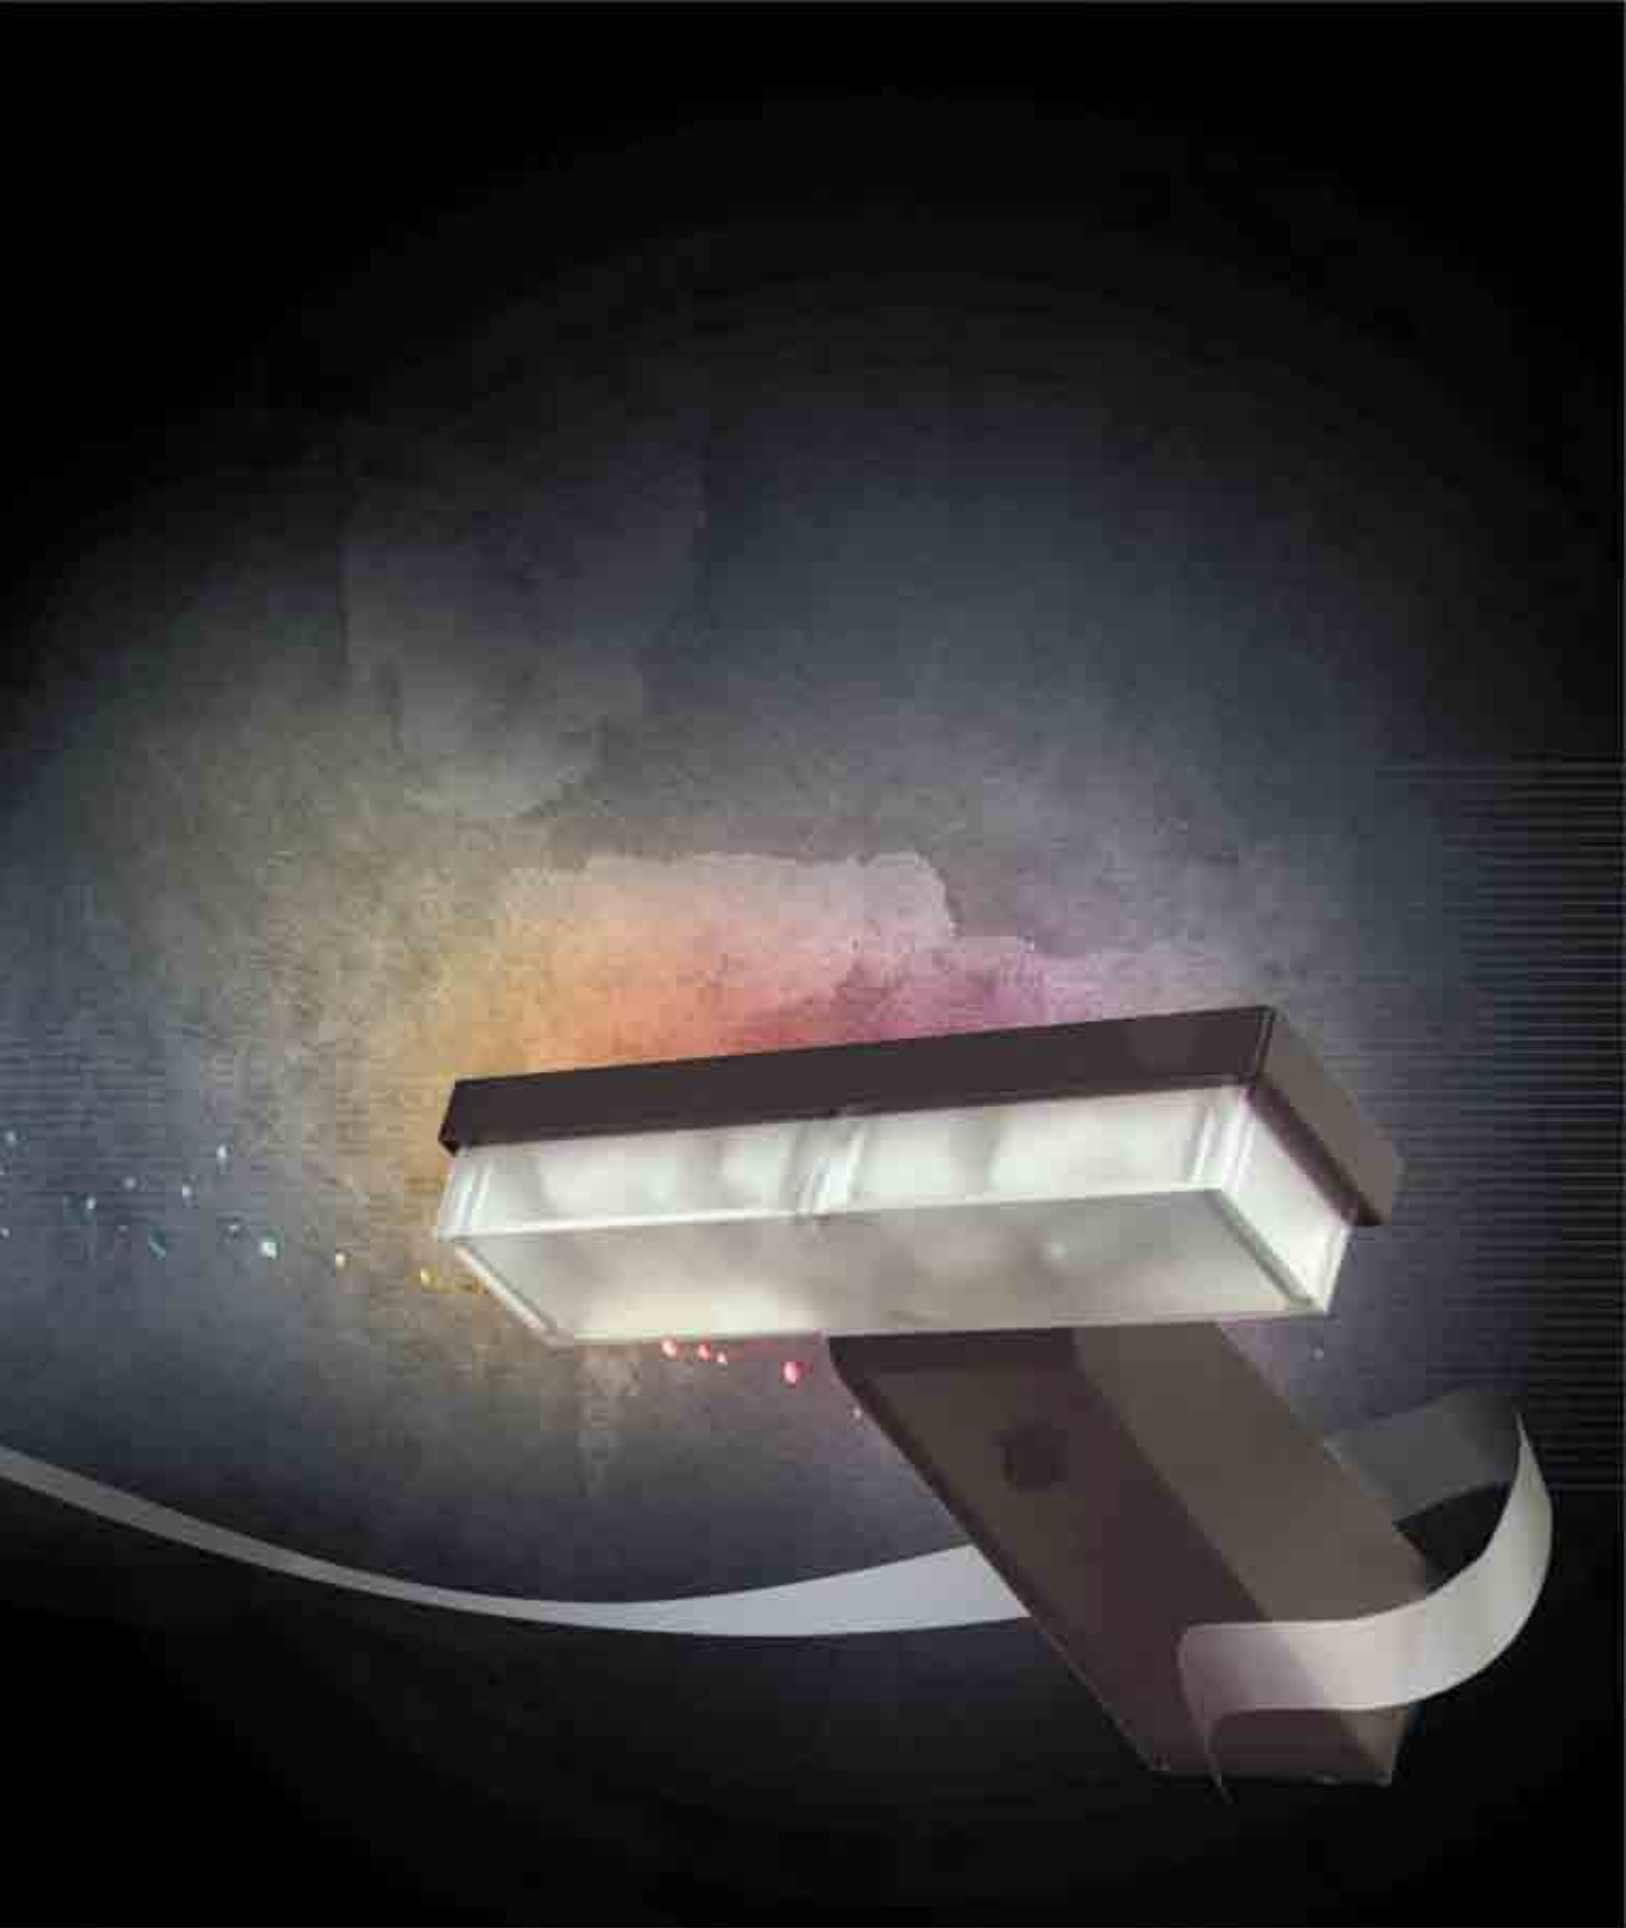

Caractéristiques Techniques

Projecteur à distribution asymétrique pour extérieur avec bloc optique réglable en inclinaison et disponible en 2 versions :

- Avec bras, pour fixation Murale.
- Avec crosse, pour fixation sous corniche ou plafond.
- Dimensions: 310 x 370 x 75 mm (version bras).
- 300 x 70 x 90 mm (version crosse).

- Matériaux utilisés : Corps en aluminium. Bloc optique en polycarbonate.

- Finition : Thermolaqué RAL à définir.
- Installation : Inter-distance prévue : 10 à 15m – hauteur : 3,5 à 6,5 m.
- Degrée de protection : IP67 – IK10 (bloc optique).
- Éclairage : Faisceau routier, frontal ou extensif pour voies étroites.

- Source : 10 ou 20 LED blancs haute puissance + optiques Ledil.

- Température de couleur : 3000K ou 4000K à définir (autres aussi disponibles sur demande).
- Alimentation : 230V 50Hz avec driver classe II (intégré dans le bras).


- Puissance d'entrée nominale : 24 ou 48W selon modèle.

- Réglage de flux: Dimming 1-10V standard (autres options disponibles sur demande).
- Protection contre surtensions : 10 KV.
- Protection thermique: Double (dans le circuit LED et dans le driver).

- Standards: EN62384, EN61347, EN61000-3-2, EN61000-3-3, NF-EN61547, NF EN55015-3-2, NF EN60598-1 et 2-3.

- Qualifications: Marquage CE et Déclaration de Conformité CE.
- Garantie: 5 ans sur pièces.
- Autres: Conception et fabrication européenne.

Dimensions

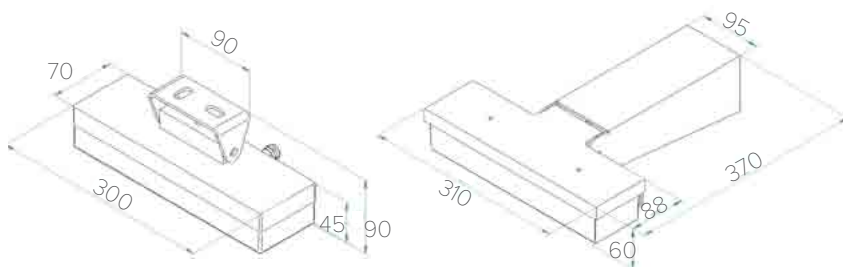


Réglage de l'inclinaison




Réglage de l'inclinaison

Photométries


Optique 5M
Asymétrique Routière

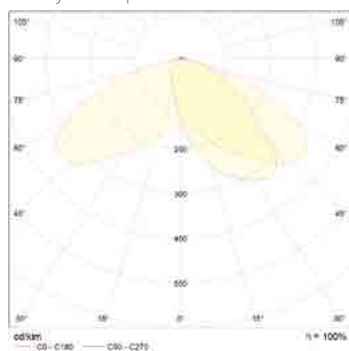


Optique TF
Asymétrique Frontale

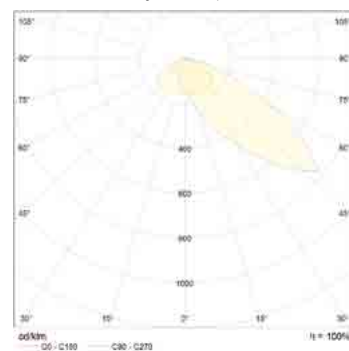

Optique EM
Asymétrique Voie étroite

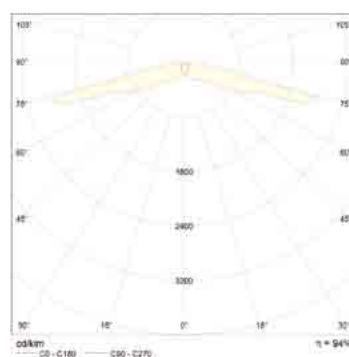

Wall-Washer WW

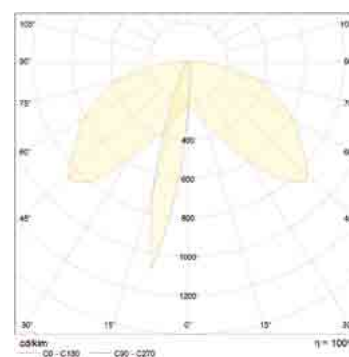



Articles disponibles

Article N°	Eclairage	Version	Température de couleur	Alimentation	Dimensions (LxWxH)
49.701.30.24.RAL	Routier 5M	 Avec bras pour fixation au mur	3000 K	230V 50Hz 24W	310x370x75 mm
49.702.30.24.RAL	Frontale TF			230V 50 Hz 29W	
49.703.30.24.RAL	Voie étroite EM		4000 K	230V 50Hz 48W	
49.704.30.29.RAL	Wall-washer WW			230V 50 Hz 29W	
49.701.40.24.RAL	Routier 5M		3000 K	230V 50Hz 24W	
49.702.40.24.RAL	Frontale TF			230V 50 Hz 29W	
49.703.40.24.RAL	Voie étroite EM		4000 K	230V 50Hz 24W	
49.704.40.29.RAL	Wall-washer WW			230V 50 Hz 29W	
49.701.30.48.RAL	Routier 5M	 Avec crosse pour fixation sous corniche ou plafond	3000 K	230V 50Hz 48W	300x700x95 mm
49.702.30.48.RAL	Frontale TF			230V 50 Hz 29W	
49.703.30.48.RAL	Voie étroite EM		4000 K	230V 50 Hz 24W	
49.701.40.48.RAL	Routier 5M			230V 50 Hz 29W	
49.702.40.48.RAL	Frontale TF		3000 K	230V 50 Hz 48W	
49.703.40.48.RAL	Voie étroite EM			230V 50 Hz 48W	
49.711.30.24.RAL	Routier 5M		3000 K	230V 50 Hz 48W	
49.712.30.24.RAL	Frontale TF			230V 50 Hz 48W	
49.713.30.24.RAL	Voie étroite EM	 Avec crosse pour fixation sous corniche ou plafond	3000 K	230V 50Hz 48W	300x700x95 mm
49.714.30.29.RAL	Wall-washer WW			230V 50 Hz 29W	
49.711.40.24.RAL	Routier 5M		4000 K	230V 50 Hz 24W	
49.712.40.24.RAL	Frontale TF			230V 50 Hz 29W	
49.713.40.24.RAL	Voie étroite EM		3000 K	230V 50 Hz 48W	
49.714.40.29.RAL	Wall-washer WW			230V 50 Hz 48W	
49.711.30.48.RAL	Routier 5M		3000 K	230V 50 Hz 48W	
49.712.30.48.RAL	Frontale TF			230V 50 Hz 48W	
49.713.30.48.RAL	Voie étroite EM	 Avec crosse pour fixation sous corniche ou plafond	3000 K	230V 50 Hz 48W	300x700x95 mm
49.711.40.48.RAL	Routier 5M			230V 50 Hz 48W	
49.712.40.48.RAL	Frontale TF		3000 K	230V 50 Hz 48W	
49.713.40.48.RAL	Voie étroite EM			230V 50 Hz 48W	



ASSEMBLING LEDS LIGHT S.A.S.

9, Rue Joseph Cugnot

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

info@inconel-technologies.com

www.inconel-technologies.com