


Applique DELAIRE




Aplique LED con distribución luminosa asimétrica para señalización interior o exterior y montaje en pared mediante brazo con el bloque luminoso orientado hacia abajo, paralelo a la pared de soporte. Bajo pedido también está disponible una versión especial con orientación hacia arriba. La ocultación sólida elimina cualquier posibilidad de deslumbramiento al tiempo que proporciona una sólida protección contra el vandalismo. El cuerpo óptico es independiente del brazo soporte y fácilmente desmontable mediante el sistema de fijación “click”, oculto en sus laterales y protegido contra manipulación. Varias opciones de iluminación disponibles con una versión extensiva con difusor difuso para efectos de iluminación indirecta y versiones intensivas con o sin regulación de la inclinación del haz. La alimentación es directa a 220V con el driver integrado en la parte trasera de la unidad óptica. Para la conexión eléctrica se dispone de un espacio accesible desde debajo del brazo soporte..

Dimensiones

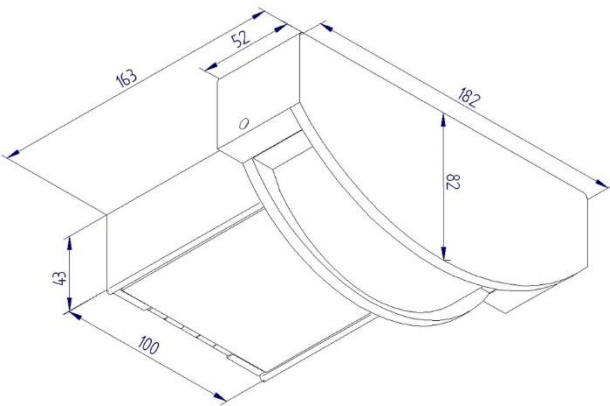


Base de fijación



Accesibilidad de conexión




Desmontaje de la unidad óptica




Materiales usados	Brazo fabricado con fibra de carbono. CARBON™ TECHNOLOGY . Bloque óptico en aluminio. Difusor de metacrilato.
Fijación e instalación.	Fijación directa del brazo a la pared de soporte mediante tornillos o anclajes químicos
Refinamiento	Recubrimiento en polvo RAL por definir.
Dimensiones	182 x 82 mm proyección 163 mm. Base de fijación: 100 x 43mm
Peso	2,3 kilos
Grado de protección	IP 66 (conjunto óptico) – IP54 (brazo de soporte) – IK 10
Alimentación eléctrica	230V 50Hz/60Hz – Factor de potencia 0,97 – clase eléctrica II
Potencia	De 4W a 9W según modelo.
Equipo	- Controlador de corriente constante resinado integrado en la parte trasera de la unidad óptica. - Circuito electrónico diseñado para garantizar el funcionamiento en caso de fallo de uno o más LED.
Corriente del circuito LED	350 mA a 700 mA según el modelo
Fuente de luz	Selección exclusiva <i>de contenedores</i> para garantizar que nuestras luminarias siempre tengan la mayor eficiencia disponible en el mercado.
Temperatura del color	Blanco cálido 2700K, 3000K, 4000K. Otros también disponibles bajo petición.
Índice de reproducción cromática	Por encima de 80
ULR	Menos que 1%
Eficiencia	Led (a Tj=25°C y 350mA): 175 lm/W
Temperatura ambiente	-20°C a +40°C
Esperanza de vida	L80/B10 > 65.000 horas (Temperatura ambiente 25°C)
Garantía	5 años en piezas
Estándares	EN60598-1 y 2-3, IEC EN 55015 Nivel B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 Nivel 4, IEC EN 61000-4-3 Nivel 3, IEC EN 61000-4-4 Nivel 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11
Certificado	Luminaria elegible para Certificados de Ahorro Energético (RES-EC-104 de 24/12/2014): CAS 1 en 3000K (óptica intensiva) y CAS 2 en 3000K (óptica extensiva)

Referencias		Fotometría	Temperatura del color	Alimentación eléctrica	Flujo luminoso	Brazo de soporte	
LUZ VERTICAL DOWN	LUZ VERTICAL UP						
33.801.30.04	33.811.30.04	Intensivo ovalado regulable en inclinación.	3000K	220V 50Hz 4W	450 lúmenes	Acero	
33.801.30.06	33.811.30.06			220V 50Hz 6W	675 lúmenes		
33.801.30.09	33.811.30.09			220V 50Hz 9W	890 lúmenes		
33.802.30.06	33.812.30.06	Extenso		220V 50Hz 6W	422 lúmenes		
33.802.30.08	33.812.30.08			220V 50Hz 8W	560 lúmenes		
33.803.30.04	33.813.30.04	Óvalo intensivo (sin ajuste de inclinación)		220V 50Hz 4W	450 lúmenes		
33.803.30.09	33.813.30.09			220V 50Hz 9W	890 lúmenes		
33.804.30.04	33.814.30.04	Intensivo 8º (sin ajuste de inclinación)		220V 50Hz 4W	480 lúmenes		
33.804.30.09	33.814.30.09			220V 50Hz 9W	970 lúmenes		
33.805.30.04	33.815.30.04	Intensivo 44º (sin ajuste de inclinación)		220V 50Hz 4W	440 lúmenes		
33.805.30.09	33.815.30.09			220V 50Hz 9W	830 lúmenes		


Fotometría intensiva ovalada




Fotometría extensiva



Fotometría intensiva 8°



Fotometría intensiva 44°



Assembling Leds Light S.A.S.

Calle Joseph Cugnot, 9
66000 – Perpignan (FRANCE)

Tel. 04 34 29 54 48

www.inconel-technologies.com

Toda la información contenida en este documento se proporciona con fines informativos y solo será definitiva después de la validación por escrito del cliente. Dependiendo de la evolución técnica, los datos podrán modificarse sin previo aviso.
Ficha técnica Applique Delaire – FT33-FR-rev5-a – 05-2023